



MOTORBIKE BOOK
2021

Legenda Simboli

Symbol Chart



Logo che indica la tecnologia che a partire dal 2017 tutela della sicurezza dell'operatore. Uno speciale circuito interno trasforma la corrente 230V in arrivo in inoffensiva corrente 4V. Con questo innovativo step si eliminano i rischi di shock elettrico.

This logo indicates the technology developed since 2017 for the operator's safety. A special internal circuit transform the incoming 230V electricity into an harmless 4V DC electric tension. With this innovative technological step all risk of electric shock have been eliminated.



Logo che indica l'utilizzo di motori raffreddati da una ventola integrata. Con questo tipo di motore il gruppo della centralina/motore del sollevatore può operare anche a ritmi molto serrati senza per questo surriscaldare pericolosamente il motore. Studiato per i centri revisione.

This logo indicates the use of electrical motor cooled by a built-in fan. With this kind of motor the group power unit/motor can work continuously and at high external temperatures without taking the risk of dangerous over-heatings. Developed for the motorcycle review centers.



Logo che indica l'utilizzo del nuovo sistema di recupero olio in vigore dal 2019. Oltre ad aver dotato tutti i nostri cilindri di boccole auto-lubrificanti, una tubazione collega l'interno del cilindro con la centralina, consentendo ad eventuali gocce di olio di rimanere all'interno del circuito di lubrificazione e non cadere all'esterno.

This logo indicates the use of the new system of oil recovery and spill prevention, active since 2019. We have equipped our cylinders of self-lubricating bushings and also there is a drainpipe that connects the cylinder to the power unit, allowing eventual oil spill to remain inside the lubrication circuit and not drop out on the lift's basement.



Logo di prevenzione incidenti e uso non conforme dei cavalletti per moto. L'utilizzo dei cavalletti, sia anteriori che posteriori, è esclusivamente per uso statico, pertanto è proibito salire sulla moto quando sia posta sui cavalletti. E' altresì vietato accendere il motore e inserire una marcia anche se l'operatore non è sulla moto. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni può essere causa di incidenti.

Accidents prevention logo that indicates a non-compliant use of our bike stands. The use of bike stands, front or rear they may be, it is exclusively for static purposes, therefore it is forbidden to ride the bike when the stands are in use. It is forbidden as well to switch on the engine and set a gear on, even if the operator is not riding the bike. Fail to follow these recommendations can be cause of accidents and serious injuries for the owner.

INDEX

SOLLEVATORI - LIFTS

WIDER 1000
ABSOLUTE 756 SPLIT
ABSOLUTE 756 GATE
ABSOLUTE 756 SPIDER
MAX TWIN ARMS 500
CUSTOM 500
MASTER 504
MAX GATE 516
MAX 516
SPORT GATE 500
RACING 350
TRUE COLORS

VERSIONE DA INCASSO - FLOOR VERSION

MORSE - WHEEL CLAMPS

GARDENING

GARDEN 1000
GARDEN 754
FROG 500

SOLLEVATORI CENTRALI - CENTRAL LIFTS

KODIAK 500
HQL 400
CFL-500
CFL-500/Q
HXL 160
MCL

Sviluppo Officina - Workshop Build-Up

MODOFLEX

SERIE-100
SCHEMA COMPOSIZIONE BANCHI - WORKBENCHES COMPOSITION SCHEME
PANNELLI DI CONGIUNZIONE - JUNCTION PANELS
MF-SB 2300
SERIE-100
MF-PW 1000-01
ARMADI - TOOL CABINETS
SERIE-100
ATTREZZATURE - EQUIPMENTS
GANCI - HOOKS 53
SET DI ATTREZZI PER CASSETTIERE M1-M2-CB - DRAWERS MODULE TOOLS SET

RACING

MRA
MRF
MRA-MXGP
MRS-MOTO 3
AL-BN
AL-DK

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

23

27

28

29

30

31

32

33

34

34

35

35

36

39

40

44

45

46

48

49

50

51

52

55

59

60

60

61

61

62

62

AL-WT

MF-SR

CAVALLETTI - STANDS

BLACK ICE

CAVALLETTI RIORI - FRONT STANDS

CAVALLETTI SOTTOCANOTTO - HEADSTOCK STANDS

CAVALLETTI POSTERIORI - REAR STANDS

CAVALLETTI MONOBRACCIO - SINGLE ARM STANDS

CAVALLETTI POSTERIORI - REAR STANDS

CENTER STAND

Paddock STANDS

ERGAL STANDS

OFFROAD STANDS

FLUO & COLORED COLLECTION

ATTREZZATURE PROFESSIONALI - PROFESSIONAL EQUIPMENTS

BIKE-21N

BIKE-35N

BIKE-SM

ACCESSORI - ACCESSORIES

BIKE-62N

BENCH MOTO MEC

ACCESSORI - ACCESSORIES

BL-124-00

BIKE-35N

ACCESSORI - ACCESSORIES

ENGINE STAND

SA-07

PSB-20

PARTS WASHER

ATTREZZATURE - EQUIPMENTS

RAMP-4000

MORSE PER FURGONI E TRAILER - WHEEL CLAMPS

ATTREZZI PROFESSIONALI - PROFESSIONAL TOOLS

63

63

65

67

68

70

72

74

76

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

92

93

94

95

96

97

98

99

99

100

101

103

104

105

DUCATI
SERVICE



Bike-Lift

SOLLEVATORI
LIFTS



WIDER 1000



Patent N° 11183040.2



Torretta di controllo (di serie)
Control Panel (included)



Portata / Max Load Capacity	1000 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	11
Lunghezza / Length	230 cm
Dimensioni piano di sollevamento chiuso / Tabletop size closed	84x230 cm
Dimensioni piano di sollevamento aperto / Tabletop size open	150x230 cm
Dimensioni Binario / Ground rail size	40x150 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x40,5 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	240x100 cm
Peso / Weight	300 kg

WD-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Dotazione di serie Standard Equipment

Imballo / Packing	Cassa di legno / Wood box
Rampe / Run-up ramps	2 pcs
Dimensioni / Dimensions	230x102x60 cm
Peso totale / Total Weight	320 kg
Fermaruota / Wheel stop	2 pcs
Torretta / Tower Control	1 pcs

ABSOLUTE 756 SPLIT

Patent design N°2546986-0001



PZA

Placca di protezione
Chequerplate



Portata / Max Load Capacity	750 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	220x75 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x51 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	230x99 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	220x92 cm
Dimensioni Ali laterali / Side wings dimensions	161x8,5 cm
Dimensioni sportello gate / Sliding panel dimensions	60x36 cm
Dimensioni sportello split / Drop panel dimensions	75x44.5 cm
Peso / Weight	265 kg

AS756-002 | Pompa ad aria / Air pump

AS756-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

AS756-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

AS756-003/F | Versione ad incasso a pavimento / Floor version

Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

ABSOLUTE 756 GATE

Patent design N°2546986-0001



PZA

Placca di protezione
Chequerplate



Portata / Max Load Capacity	750 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	220x75 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x51 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	230x99 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	220x92 cm
Dimensioni Ali laterali / Side wings dimensions	212x8,5 cm
Dimensioni sportello gate / Sliding panel dimensions	60x36 cm
Peso / Weight	280 kg

AG756-002 | Pompa ad aria / Air pump

AG756-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

AG756-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

AG756-003/F | Versione ad incasso a pavimento / Floor version

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

ABSOLUTE 756 SPIDER

Patent design N°2546986-0001



PZA

Placca di protezione
Chequerplate



Portata / Max Load Capacity	750 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabeltop size	220x75 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x51 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	230x160 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	220x92 cm
Dimensioni Rampe di allargamento / Side run-up tool wings	23,5x82 cm
Peso / Weight	290 kg

SP756-003 | Pompa Elettro Idraulica / *Electro-Hydraulic Pump*

SP756-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / *Electro-Hydraulic Pump w/remote*

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	3 pcs
Fermaruota / Wheel stop	3 pcs
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

MAX TWIN ARMS 500



W-36s
Morsa
Wheel Clamp



Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	120 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabeltop size	210x75 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x51 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	220x99 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	220x92 cm
Portata max bracci idraulici / Arms max load capacity	350kg
Altezza max bracci idraulici / Arms max height	60 cm
Altezza min bracci idraulici / Arms min height	22 cm
Peso / Weight	280 kg

MTA516-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

MTA516-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
W-36s	1 pc
Supporti Pedane / Foot-peg supports	2 pcs
Cinghiette pedane / Short Tie-down	4 pcs
Cinghia automatica / Automatic Tie-down	1 pc

CUSTOM 500



Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	110 cm
Altezza Min / Min Height	9 cm
Dimensioni piano di sollevamento / Tabeltop size	220x80 cm
Dimensioni Rampa di salita mobile / Sliding Run-up ramp size	51,6x24 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	220x98 cm
Dimensioni ali laterali / Side wings dimensions	220x8,5 cm
Dimensioni sportello gate / Drop gate panel dimensions	60x28 cm
Peso / Weight	285 kg

CU500-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

**Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Pump**

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

MASTER 504



PZA

Placca di protezione
Chequerplate



Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	210x75 cm
Dimensioni Rampa di salita mobile / Sliding Run-up ramp size	70x50 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	220x99 cm
Dimensioni ali laterali / Side wings dimensions	210x8,5 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	220x92 cm
Dimensioni sportello gate / Drop gate panel dimensions	60x36 cm
Peso / Weight	250 kg

MA504-002 | Pompa ad Aria / Air Pump

MA504-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

MA504-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
PZA	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

MAX GATE 516

PZA

Placca di protezione
Chequerplate



Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	120 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabeltop size	210X75 cm
Dimensioni Rampa di salita mobile / Sliding Run-up ramp size	82x51 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	220x99 cm
Dimensioni ali laterali / Side wings dimensions	210x12 cm
Ingombro totale piano di sollevamento / Tabletop dimensions	210x99 cm
Dimensioni sportello gate / Drop gate panel dimensions	60x36 cm
Peso / Weight	235 kg

MG516-001 | Pompa a pedale / Foot pump
MG516-002 | Pompa ad aria / Air pump
MG516-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
MG516-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote
MG516-003/F | Versione ad incasso a pavimento / Floor version

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per
 Giappone e America (US)
 Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

MAX 516


PZA

Placca di protezione
Chequerplate

Ali di allargamento (non incluse)
Extension wings (not included)

Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	120 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	210X75 cm
Dimensioni Rampa di salita mobile / Sliding Run-up ramp size	82x51 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	220x99 cm
Dimensioni ali laterali / Side wings dimensions	210x12 cm
Ingombro totale piano di sollevamento / Tabletop dimensions	210x99 cm
Peso / Weight	235 kg

M516-001 | Pompa a pedale / Foot pump

M516-002 | Pompa ad aria / Air pump

M516-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

M516-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

M516-003/F | Versione ad incasso a pavimento / Floor version

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

SPORT GATE 500



PZA

Placca di protezione
Chequerplate



Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	120 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabeltop size	210X60 cm
Dimensioni Rampa di salita mobile / Sliding Run-up ramp size	62x44,5 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	220x84 cm
Dimensioni ali laterali / Side wings dimensions	210x12 cm
Ingombro totale piano di sollevamento / Tabletop dimensions	210x84 cm
Dimensioni sportello gate / Drop gate panel dimensions	60x36 cm
Peso / Weight	200 kg

SG-001 500 | Pompa a pedale / Foot pump

SG-002 500 | Pompa ad aria / Air pump

SG-003 500 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

SG-004/R 500 | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

SG-003/F 500 | Versione ad incasso a pavimento / Floor version

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

RACING 350



Portata / Max Load Capacity	350 Kg
Altezza Max / Max Height	120 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	200x60 cm
Dimensioni Rampa di salita mobile / Sliding Run-up ramp size	62x44,5 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	210x84 cm
Dimensioni ali laterali / Side wings dimensions	200x12 cm
Ingombro totale piano di sollevamento / Tabletop dimensions	200x84 cm
Peso / Weight	180 kg

R-001 | Pompa a pedale / Foot pump

R-002 | Pompa ad aria / Air pump

R-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

R-004/R 350 | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

R-003/F 350 | Versione ad incasso a pavimento / Floor version

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Ali laterali / Side wings	2 pcs

TRUE COLORS



In alternativa ai colori standard nero e rosso raggrinzato, su richiesta del cliente, è possibile verniciare i sollevatori con i principali colori RAL

As an alternative to our standard colors mat black and red, on customer's demand it's possible to customize the lifts' paint with the main RAL colors

VERSIONE DA INCASSO



I modelli

ABSOLUTE SPLIT 756

ABSOLUTE GATE 756

MAX GATE 516

MAX 516

SPORT 500

RACING 350

sono disponibili anche nella versione da incasso nel pavimento.
Questa soluzione rende più agevole il posizionamento dei veicoli ed ottimizza l'utilizzo dello spazio interno dell'officina o dello show-room.

Our lift models

ABSOLUTE SPLIT 756

ABSOLUTE GATE 756

MAX GATE 516

MAX 516

SPORT 500

RACING 350

are also available in the special floor version.

This solution makes the position of vehicles easier and optimizes the use of the workshop, showroom and space.

Ali di allargamento
Extension side wings



SW-756 | Ali di allargamento
SW-756 | Extension side wings

Modello / Model **AG-756**
Dimensioni / Dimensions **27,5x212x60 cm**

SW-516 | Ali di allargamento
SW-516 | Extension side wings

Modello / Model **M516 / M516**
Dimensioni / Dimensions **27,5x210x50 cm**

Ali speciali pivottanti
Pivoting extension wings

PSW-516



Modello / Model **M516 / M516**
Dimensioni / Dimensions **27,5x210x50 cm**
Dotazione di serie **Standard Equipment**
Rampe / Run-up ramps **2 pc**
Fermaruota / Wheel stop **2 pc**
Ali fisse / Side fixed wings **4 pcs**
Ali mobili / Pivoting wings **2 pcs**

Ali fisse / Side fixed wings		Ali mobili / Pivoting wings	
A	83 cm	A	104 cm
B	52,5 cm	B	43 cm
C	30 cm	C	30 cm

Adattatori in gomma
Rubber adapters



Codice Code	Dimensioni Dimensions
RA-20	140x120x20 mm
RA-40	140x120x40 mm
RA-60	140x120x60 mm

Kit telecomando remoto
Remote control kit

LC-003



Per sollevatori dal 2015 in poi
For lifts from 2015 ahead

Guide scorrevoli
Extension side wings



Codice / Code Modello / Model

RAIL-350	R-350
RAIL-516	M516 / MG516 / SG-500
RAIL-756	AG756
RAIL-756/S	AS756

Tappeti di protezione in gomma
Protection rubber mats



RM-SMALL

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions
RM-SMALL	50x16,5 cm

Estensioni laterali veicoli a 3 ruote
Side extensions for 3-wheeled vehicles




SW-SPIDER

Modello / Model AG756 / AS756

Dotazione di serie Standard Equipment

Rampe / Run-up ramps	2 pc
Fermaruota / Wheel stop	2 pc
Estensioni laterali / Side Extension	2 pcs



C

Dimensione / Dimensions	
A	104,5 cm
B	52 cm
C	43 cm

Rampa veicoli a 3 ruote
Run-up ramp for 3-wheeled vehicles



R-MP3

Modello / Model AG756 / MG516 / G754
Dimensioni / Dimensions 75x110 cm

Tappeti di protezione in gomma
Protection rubber mats



RM



Codice / Code	Dimensioni / Dimensions
RM	33x44.5 cm

Piastra protezione anti-scivolo
Anti-skid protection plate



PZA



Modello / Model tutti i sollevatori / all lifts
Dimensioni / Dimensions 55x34 cm

Pulsantiera con magnete
Hand control with magnet

HC



Pedaliera comandi sollevatore
Foot pedal control for lifts

FC/EL-CV



Pompa ad aria 200 bar
200 bar air pump

AP



Pompa a pedale
Foot pump

FP



MORSE
WHEEL CLAMPS

W-38S



*Regolabile
Automatica*

*Adjustable
Automatic*

*ø Max Ruota
øWheel Max*

21"

*ø Max Ruota
øWheel Max*

12"

Peso / Weight

12 kg

W-42



*Regolabile
Automatica*

*Adjustable
Automatic*

*ø Max Ruota
øWheel Max*

21"

*ø Max Ruota
øWheel Max*

12"

*Dimensioni
Dimensions*

36x61x40,5 cm

Peso / Weight

12 kg

W-40



*Regolabile
Manuale*

*Adjustable
Manual*

*Apertura massima
Max opening range*

225 mm

*Apertura minima
Min opening range*

60 mm

Peso / Weight

11 Kg

W-36S



<i>Automatica</i>	<i>Automatic</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	205 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	70 mm
<i>Peso / Weight</i>	14 kg

W-32N



<i>Pneumatica</i>	<i>Pneumatic</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	205 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	55 mm
<i>Peso / Weight</i>	21 kg

W-34N



<i>Regolabile</i>	<i>Manual</i>
<i>Apertura massima Max opening range</i>	190 mm
<i>Apertura minima Min opening range</i>	0 mm
<i>Peso / Weight</i>	16 kg

GARDENING

GARDEN 1000



Portata / Max Load Capacity	1000 Kg
Altezza Max / Max Height	100 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	6
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	215x120 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x24 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	225x120 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	215x120 cm
Peso / Weight	300 kg

G-003/10 | Pompa Elettro Idraulica / *Electro-Hydraulic Pump*

G-004/10R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / *Electro-Hydraulic Pump w/remote*

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	2 pcs
Fermaruota / Wheel stop	2 pcs

GARDEN 754



Portata / Max Load Capacity	750 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensioni piano di sollevamento / Tabletop size	215x100 cm
Dimensioni Rampa di salita / Run-up ramp size	82x24 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	225x100 cm
Ingombro totale piano / Tabletop Overall dimensions	220x92 cm
Peso / Weight	280 kg

G-002 | Pompa ad aria / Air Pump

G-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

G-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request


Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Rampe / Run-up ramps	2 pcs
Fermaruota / Wheel stop	2 pcs

FROG 500

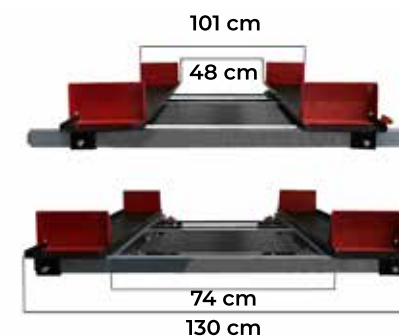

Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max (posizione orizzontale) / Max Height (horizontal)	80 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Altezza Max (parte anteriore) / Front end max height	100 cm
Altezza Max (parte posteriore) / Rear end max height	155 cm
Posizioni Sicura / Safety Position	3
Dimensione Binario	200x26 cm
Distanza binari esterna Max-Min / Max-min external rails distance	130-101 cm
Distanza binari interna Max-Min / Max-min internal rails distance	74-48 cm
Dimensione rampe di salita / Run-up ramp dimensions	82x24 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	200x130 cm
Peso / Weight	285 kg

F500-002 | Pompa ad aria / Air Pump

F500-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

F500-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Cassa di legno Wooden box	
Rampe / Run-up ramps	2 pcs
Fermaruota / Wheel stop	4 pcs

SOLLEVATORI CENTRALI
CENTRAL LIFTS

KODIAK 500



Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Altezza Max / Max Height	130 cm
Altezza Min / Min Height	20 cm
Posizioni Sicura / Safety position	11
Dimensioni piano di sollevamento / Tabetop size	45x33 cm
Ingombro totale sollevatore / Overall dimensions	190x78 cm
Peso / Weight	110 kg

KD-001 | Pompa a pedale / Foot Pump

KD-002 | Pompa ad Aria / Air Pump

KD-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

KD-004/R | Pompa Elettro Idraulica comando remoto / Electro-Hydraulic Pump w/remote

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 bar
Consumo Aria / Air Consumption	300lt/min

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno
Cardboard with wooden crate

HQL 400



Portata / Max Load Capacity	400 Kg
Altezza Max / Max Height	80 cm
Altezza Min / Min Height	23 cm
Posizioni Sicura / Safety position	5
Dimensioni piano di sollevamento / Tabetop size	53x36 cm
Ingombro totale versione 003 / Overall dimensions model 003	88x50 cm
Ingombro totale versione 001 / Overall dimensions model 001	78x50 cm
Dimensione appoggio gomma / Rubber mat size	45x33 cm
Peso / Weight	65 kg

HQL-001 | Pompa a pedale / Foot Pump

HQL-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Pump

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz

Su richiesta sono disponibili motorizzazioni per Giappone e America (US)
Engines for Japan and USA are available on request

Dotazione di serie Standard Equipment

Scatola cartone con pallet in legno Cardboard with wooden crate	
Maniglia di trasporto / Transport handle	1 pc
Tappeto gomma / Rubber Mat	1 pc

CFL-500



CFL-500/Q



Versione custom & cruiser Custom & cruiser version	
Codice / Code	CFL-500
Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Pompa a pedale / Foot pump	
Posizioni Sicura / Safety position	3
Larghezza / Width	38 cm
Altezza massima / Max height	45 cm
Altezza minima / Min height	11 cm
Peso / Weight	25 kg

Versione quad & ATV ATV & quad version	
Codice / Code	CFL-500/Q
Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Pompa a pedale / Foot pump	
Posizioni Sicura / Safety position	3
Larghezza / Width	38 cm
Altezza massima / Max height	55 cm
Altezza minima / Min height	21 cm
Peso / Weight	25 kg

HXL 160



Codice / Code	HXL-160
Portata / Max Load Capacity	160 Kg
Pompa a pedale / Foot pump	
Posizioni Sicura / Safety position	4
Larghezza / Width	33x45 cm
Altezza massima / Max height	89 cm
Altezza minima / Min height	39 cm
Molle di sicurezza / Safety hooks	2 pcs
Peso / Weight	39 kg

MCL

MCL-20



MCL-03A

Supporti per MCL-20 da utilizzare con moto che necessitano di essere alzate dalla parte inferiore del telaio

Optional adapters for MCL-20 to be used to lift the vehicle from the bottom part of the frame.

Codice / Code	MCL-20
Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Manuale / Manual	
Larghezza / Width	15 cm
Altezza massima / Max height	35 cm
Altezza minima / Min height	8,5 cm
Lunghezza / Lenght	40 cm
Peso / Weight	11 kg

MCL-30



Codice / Code	MCL-30
Portata / Max Load Capacity	500 Kg
Manuale / Manual	
Larghezza / Width	25 cm
Altezza massima / Max height	35 cm
Altezza minima / Min height	8,5 cm
Lunghezza / Lenght	40 cm
Peso / Weight	13 kg



SVILUPPO OFFICINA
WORKSHOP BUILD-UP



Bike-Lift Europe fornisce ai propri clienti un servizio professionale nella realizzazione della propria officina, sia di nuovo allestimento che di riammodernamento. Quando si decide di aprire un'officina moto, o semplicemente di rinnovare il proprio luogo di lavoro, è necessario avvalersi di un partner che possa garantire un servizio a 360°, affiancando il cliente non solo nella fornitura dei migliori materiali ma anche nella realizzazione e studio del progetto, affinché sia il più funzionale possibile. Un team di esperti della Bike-Lift Europe, dopo un primo sopralluogo dei locali ed un approfondito colloquio con il cliente, in cui verranno fissate le esigenze di tipo logistico e lavorativo (target, volume di lavoro, numero postazioni, tipologia di interventi sui veicoli etc.) dell'officina, svilupperà un progetto finalizzato al miglior allestimento possibile, in termini di efficacia ed efficienza. Il valore aggiunto che Bike-lift Europe offre ai propri clienti è quello di trovare in un unico interlocutore la competenza e professionalità mirate a poter garantire soluzioni idonee alla propria tipologia di lavoro, sfruttando al meglio lo spazio disponibile e garantendo un servizio studiato ad-hoc.

Bike-Lift Europe offers to its customers a professional service about the realization of the workshop, a new one or a refurbishing of an existing one. When you decide to open a motorcycle workshop or just renovate your workplace, it is important to rely on a partner that can ensure an all-round service and support the client not only by supplying the best materials but also implementing the project. A Bike-Lift Europe team of experts will visit the premises and talk to the customer to pin-point logistic and work requirements (target, volume of work, number of bays, type of interventions on the vehicles etc.) and develop the project in order to obtain the best result possible in terms of effectiveness and efficiency. Bike-Lift Europe's added value is about providing a single interface to the customer that can ensure the best solution to meet all requirements, making use of all the available space and guaranteeing a tailor-made service that stands out for professionalism.



MACIAG

OFFROAD



MODOFLEX

Produced by **Bike-Lift**

SERIE-100

Banchi e Moduli

Workbenches & Modules

MF-BL 2000-01M



MF-BL 2000-01V



MF-BL 2000-03



MF-BL 2000-01V-L2



Codice / Code	MF-BL 2000-01M	MF-BL 2000-01V
Versione / Version	Moduli / Modules	Ripiano / Shelf
Spazio interno / Internal space	1750x695 mm	1750x695 mm
Dimensioni / Dimensions	2000x800x1000H mm	2000x800x1000H mm

Codice / Code	MF-BL 2000-03	MF-BL 2000-01V-L2
Versione / Version	Ripiano e Modulo Shelf and Module	Doppio ripiano Double Shelf
Spazio interno / Internal space	1060x695 mm	1750x695 mm
Dimensioni / Dimensions	2000x800x1000H mm	2000x800x1000H mm

Banco per carrello (non incluso)

Workbench for drawer cabin (not included)



Codice / Code	Dimensioni / Dimensions
MF-BL 2000-01C	2000x800x1000H mm
MF-BL 1620-01C	1620x800x1000H mm
MF-BL 1000-01C	1000x800x1000H mm

Piano ad angolo


Corner shelf



Codice / Code	Dimensioni / Dimensions
MF-PANG-900	900x900 mm

Banco a penisola

T-shaped workbench

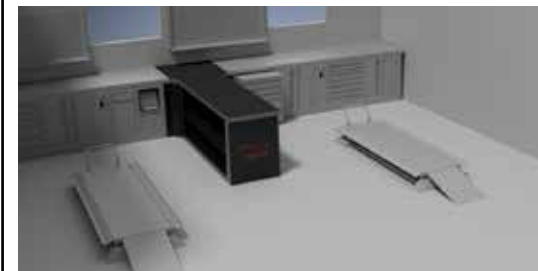

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions
MF-BL 2000 PE	2900x800x1000H mm

SERIE-100

Banchi e Moduli

Workbenches & Modules

MF-BL 1620-01M



MF-BL 1620-01V



MF-BL 1620-03



MF-BL 1620-01V-L2



Codice / Code	MF-BL 1620-01M	MF-BL 1620-01V
Versione / Version	Moduli / Modules	Ripiano / Shelf
Spazio interno / Internal space	1375x695 mm	685x695 mm
Dimensioni / Dimensions	1620x800x1000H mm	1620x800x1000H mm

Codice / Code	MF-BL 1620-03	MF-BL 1620-01V-L2
Versione / Version	Ripiano e Modulo Shelf and Module	Doppio ripiano Double Shelf
Spazio interno / Internal space	685x695 mm	1375x695 mm
Dimensioni / Dimensions	1620x800x1000H mm	1620x800x1000H mm

SERIE-100

Banchi e Moduli

Workbenches & Modules

MF-BL 1000-01M



MF-BL 1000-01V



MF-BL 1000-01V-L2



Codice / Code	MF-BL 1620-01M	MF-BL 1000-01V	MF-BL 1620-01V-L2
Versione / Version	Moduli / Modules	Ripiano / Shelf	Doppio ripiano Double Shelf
Spazio interno / Internal space	760x695 mm	760x695 mm	760x695 mm
Dimensioni / Dimensions	1620x800x1000H mm	1620x800x1000H mm	1620x800x1000H mm

SERIE-100



Modulo con ruote
5 cassetti
*5 drawers module
with casters*



Codice / Code	MF-BL CB
---------------	-----------------

Modulo con 7 cassetti
7 drawers module



Codice / Code	MF-BL M1
---------------	-----------------

Modulo 5 cassetti
5 drawers module



Codice / Code	MF-BL M2
---------------	-----------------

Modulo 5 cassetti larghi
5 wide drawers module



Codice / Code	MF-BL M12
---------------	------------------

Modulo con ruote
6 cassetti stretti
*5 narrow drawers module
with casters*



Codice / Code	MF-BL M13
---------------	------------------

Modulo con sportello
da 380 o 310 mm
*380 or 310 mm module
with door*



Codice / Code	MF-BL M3
Codice / Code	MF-BL M3P

Modulo bidone rifiuti
Litter module



Codice / Code	MF-BL M4
---------------	-----------------

Modulo bidone
rifiuti doppio
Wide litter module



Codice / Code	MF-BL M4XL
---------------	-------------------

Modulo con ripiani
Module with shelves



Codice / Code	MF-BL M5
---------------	-----------------



SERIE-100

Moduli con rotolo di carta
da 380 o 310 mm
*380 or 310mm module with
paper roller*



Codice / Code	MF-BL M6
Codice / Code	MF-BL M6P

Modulo con pistola e
arrotolatore 10mt
*Module with oil gun and
hose reel 10mts*



Codice / Code	MF-BL M7
---------------	-----------------

Modulo con 2 pistole e 2
arrotolatori 10mt
*Module with 2 oil guns
and 2 hose reels 10mts*



Codice / Code	MF-BL M77
---------------	------------------

Modulo con 3 pistole e 3
arrotolatori tubo 10mt
*Module with 3 oil guns
and 3 hose reels 10mts*



Codice / Code	MF-BL M777
---------------	-------------------

Modulo comandi per
CU500 - WIDER
*CU500 and WIDER lift
control module*



Codice / Code	MF-BL M16
---------------	------------------

Modulo doppia porta con
ripiani
*Double door and shelves
module*




Codice / Code	MF-BL M10
---------------	------------------

Modulo con presa schuko
e arrotolatore aria 10mt
*Module with german
socket and 10mts air hose*




Codice / Code	MF-BL M8
---------------	-----------------

Modulo largo con ripiano e
2 sportelli
*Wide module with 2 doors
and shelf*



Codice / Code	MF-BL M9
---------------	-----------------


Modulo con morsa a scomparsa
Module with clamp

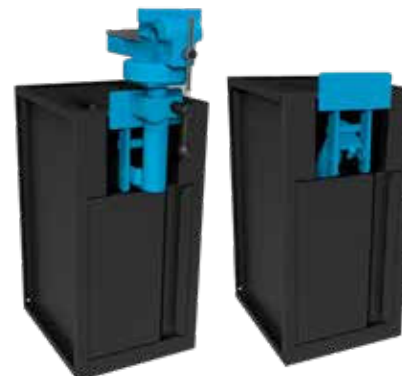

NEW
product
2024

Codice / Code	MF-BL M19
---------------	------------------

SCHEMA COMPOSIZIONE BANCHI WORKBENCHES COMPOSITION SCHEME

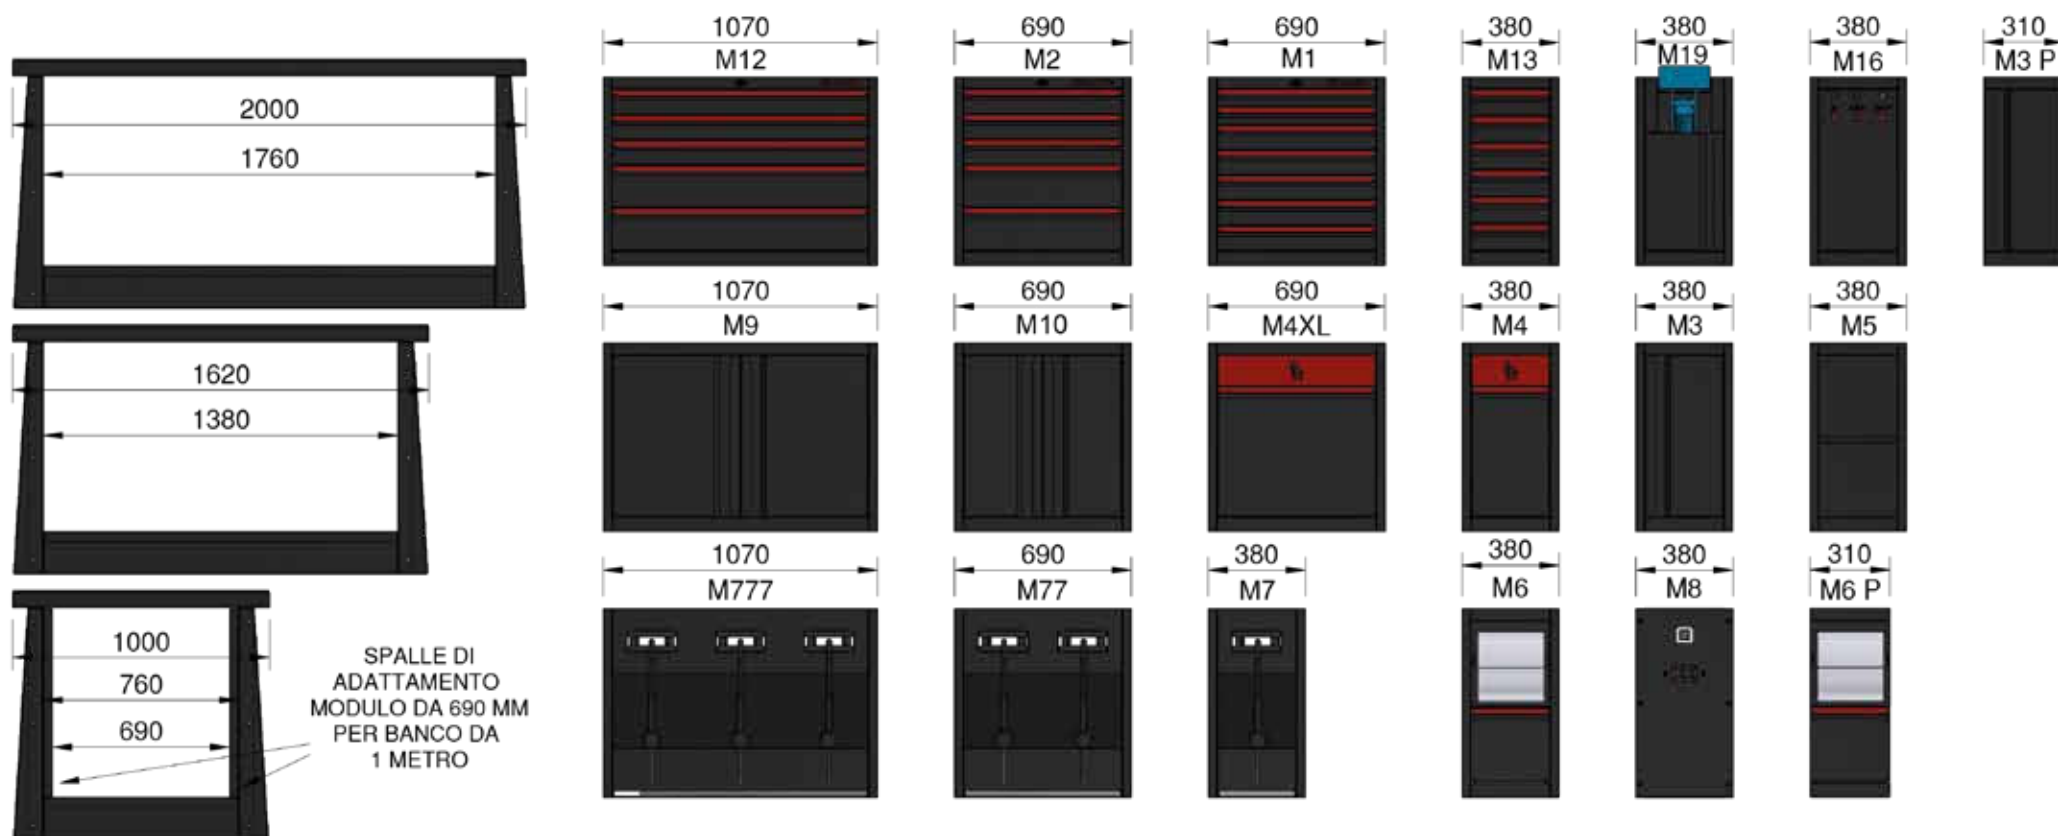

PANNELLI DI CONGIUNZIONE / JUNCTION PANELS



Pannello unione banchi con logo

Connection panel with logo



Codice / Code

MF-PU-U

Pannello angolare unione banchi

Corner connection panel



Codice / Code

MF-PU-A

Pannello unione banchi con tubo aria e presa di corrente (inclusi)

Connection panel with 10mt air hose and electric plug (included)



Codice / Code

MF-PU-AE

Pannello angolare unione banchi con presa e tubo aria (inclusi)

Corner connection panel with electric plug and 10mt air hose (included)



Codice / Code

MF-PU-AEA

Pannello unione banchi con tubo aria e arrotolatore elettrico (inclusi)

Connection panel with 10mt air hose and 15mt electric reel (included)



Codice / Code

MF-PU-AE2

Pannello angolare unione banchi con doppio arrotolatore aria e elettrico
Corner connection panel with 10mt air hose and 15mt electric cable



Codice / Code

MF-PU-AEA2

Pannello unione banchi con presa Schuko, cavo lan e arrotolatore aria 10mt (inclusi)
Connection panel with german plug, lan cable and 10mt air hose (included)



Codice / Code

MF-PU-ASL

Pannello unione banchi con presa Schuko e 10mt filo elettrico con presa (inclusi)
Connection panel with german plug, and 10mt electric cable (included)



Codice / Code

MF-PU-EE

Pannello angolare con presa Schuko e 10mt filo elettrico con presa (inclusi)
Corner connection panel with german plug, and 10mt electric cable (included)



Codice / Code

MF-PU-AEE


MF-SB 2300



Banco manutenzione sospensioni <i>Suspension repair workbench</i>	
Codice / Code	MF-SB 2300
Dimensioni / Dimensions	2300x800x1000 mm
Peso / Weight	350 kg

Banco professionale per la manutenzione e riparazione delle sospensioni, con piani di lavoro, griglie e vasche di scolo olio in acciaio inox. Fornito di una cassettera a 5 cassetti e di un modulo per la sistemazione delle cartucce di ricambio per gli steli; con 2 morse incluse e con 6 piedini regolabili.

Professional suspension bench, with tabletop, grids and oil drain basins all made in stainless steel. This product features a 5 drawer cabinet and a module for storing the spare fork cartridges. It is supplied with 2 vices included and 6 adjustable foot.

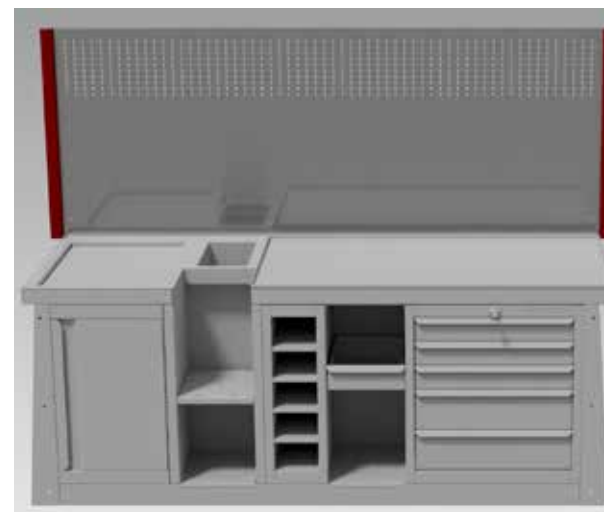

OPTIONAL
Gancio per griglia
codice MF-BL KGP/
SS

OPTIONAL
Hook clip for grid
board code MF-BL
KGP/SS



Codice / Code **GSF**

Codice / Code	MF-BL KGP/SS
Dimensioni / Dimensions	2300x900 mm
Peso / Weight	15 kg

Griglia in acciaio inox con piantoni di sostegno da posizionare in corrispondenza del banco sospensioni per poter appendere gli steli smontati.

Utilizzando l'apposita griglia da 10cm fra il banco ed il muro si raccolgono gli eventuali liquidi.

Stainless steel wall grid board with side supports to be positioned at the workbench wall and hang the disassembled forks and suspension using the special 10cm wide grid included in the workbench, to drain the eventual liquids.

MF-SB 2300

OPTIONAL
Vaschetta plastica
per cassetto

OPTIONAL
Waste oil tank for drawer



Codice / Code

ECO-TBS

OPTIONAL
Vasca per raccolta olio
esausto con ruote 36lt

OPTIONAL
36lt waste oil tank with
wheels



Codice / Code

ECO-T36

Vasca inox
con griglia
removibile
*Stainless Steel
basin with
removable
grid cover*

Pozzetto in acciaio inox
per pezzi alti

*Stainless Steel deep
basin for long parts.*

Piano in acciaio
inox per lo
smontaggio
delle forcelle e
delle sospensioni

*Stainless Steel
tabletop for the
disassembling of
forks and
suspension*

Morsa inclusa
*Wheel Clamp
included*

Cassettiera a 5
cassetti per attrezzi

*5 drawers cabinet
for tools*

Cassetto scorrevole per
vasca in plastica (non
incl.) per la raccolta
dell'olio durante lo
smontaggio
dei pezzi

*Sliding drawer for a
plastic pan (not incl.)
for the containment of
the oil during the parts
disassembling*

Sportello per
accesso al
contenitore di
raccolta olio
(non incluso)

*Access door to the
waste oil container
(not included)*

Attacco morsa basso per
lavori sulla parte alta della
sospensione

*Low vice fitting for
operations in the high
side of the suspension*

Vano di servizio per
componenti
*Components open
shelf*

Morsa non
inclusa
*Wheel Clamp
not included*

Ripiani per le
cartucce nuove
degli steli

*Trays for the
spare
fork cartridges*

Griglia con larghezza di 10 centimetri per la
raccolta di liquidi durante l'asciugatura da
usare in combinazione alla griglia in acciaio
inox da muro.

*10 cm wide stainless steel grid for the
drain of liquids of forks repaired. To be
use together the stainless steel wall grid
board.*



SERIE-100



Modulo con vasca in acciaio e pompa di aspirazione olio esausto delle forcelle. Vasca di raccolta all'interno del modulo.

Module with stainless steel basin and suction pump for the waste fork oil. Drain tank inside the module.



Codice / Code

WOT

Modulo con vasca in acciaio senza pompa di aspirazione (a gravità) per olio esausto forcelle. Vasca di raccolta all'interno del modulo. (non inclusa)

Module with stainless steel basin and suction pump for the waste fork oil. Drain tank inside the module. (not included)



Codice / Code

MF-FOB

Modulo con lavandino in acciaio inox e copertura ribaltabile. Attacchi compresi nel rubinetto


Module with stainless steel basin and tilting cover panel. Water line connection included



Codice / Code

MF-BL M18

MF-PW 1000-01

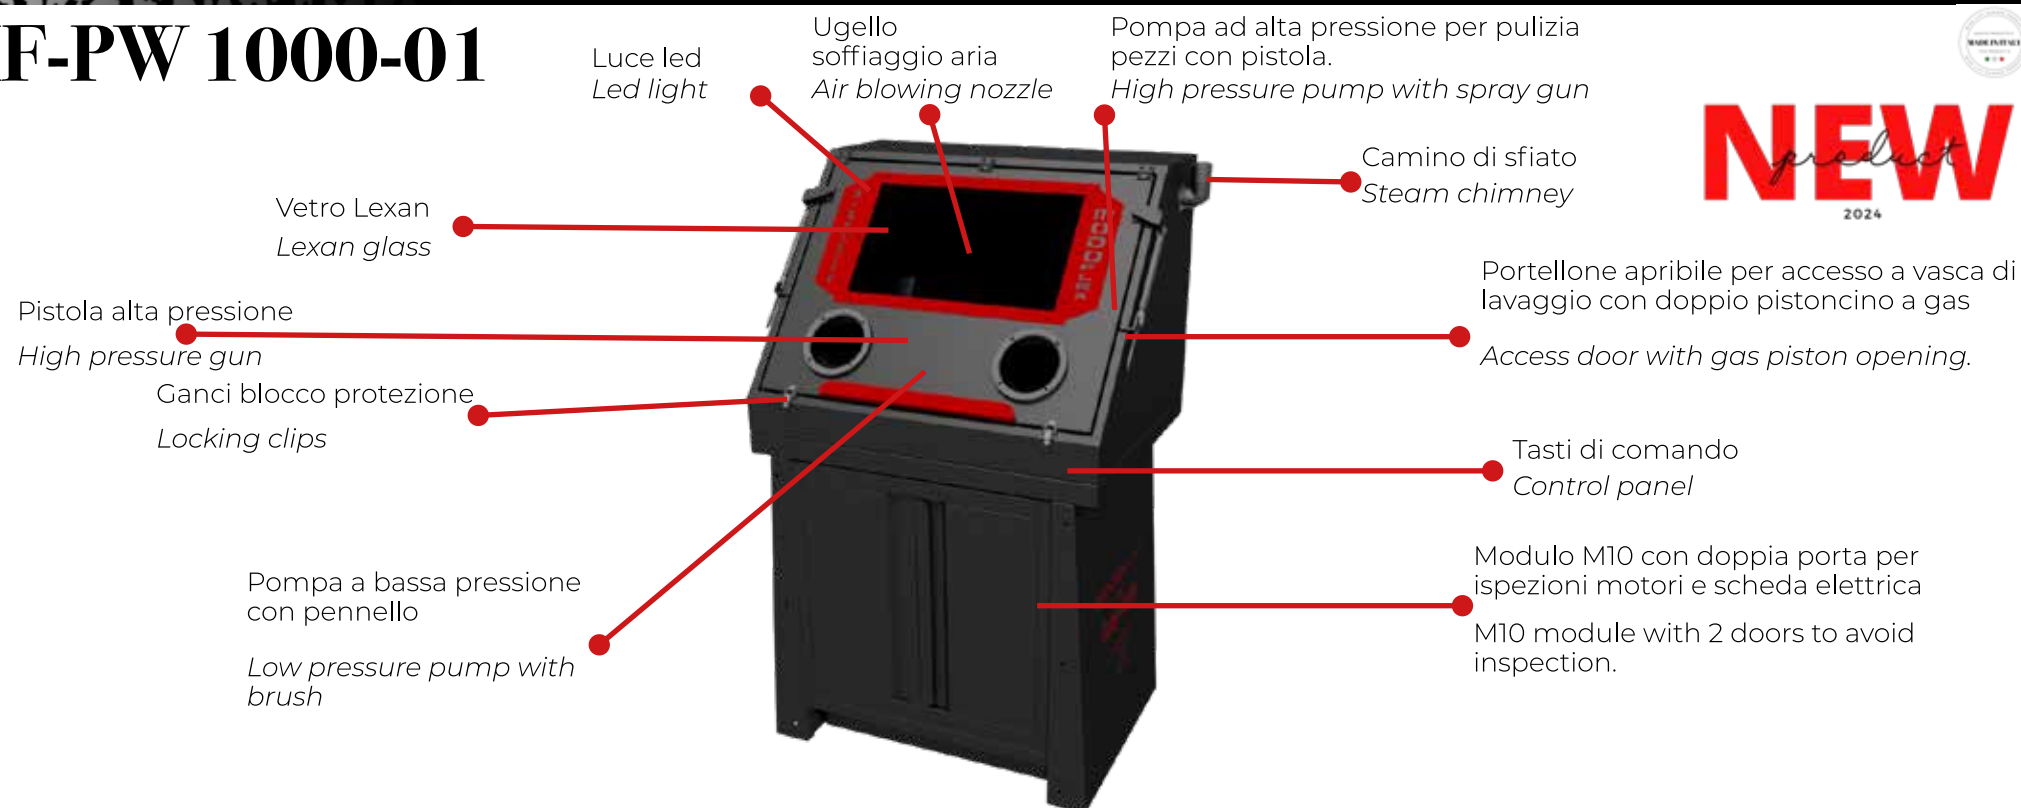

NEW
product
2024

Codice / Code	MF-PW 1000-01
Larghezza / Width	1000 mm
Lunghezza / Length	800 mm
Altezza / Height	1600 mm
Peso / Weight	165 kg

Modulo con cabina lavapezzi in acciaio inox / Module with parts-washer cabin, made of stainless steel and anti-rust coating.

Dotata di due motori, uno a bassa pressione con pennello ed uno ad alta pressione con pistola per una pulizia più profonda.

La lavapezzi è dotata di pre-riscaldatore dell'acqua fino a 60 gradi e luce led. Il portello è dotato di una lastra in LEXAN con fori per i guanti e di pistoncini a gas per l'apertura. Una guarnizione con profilo speciale ed i ganci di serraggio del portello anteriore garantiscono la perfetta tenuta stagna della lavapezzi.

It is provided with two motors, one low pressure with cleaning brush and another with high pressure and spray gun for a deeper cleaning of the parts. The parts washer is provided also of a water heater that warm up the water to 60 degrees Celsius and led light.

The wide front door is provided of a LEXAN window and holes for the rubber gloves. A special shaped seal and the locking clips guarantee a perfect water-tight.




ARMADI-TOOL CABINETS




Armadi con larghezza da 50 a 100 cm da utilizzare come chiusura laterale di una composizione. Le porte sono dotate di chiusure self-closing (chiusura automatica) e gli scaffali interni sono completamente regolabili in altezza.

Tool cabinets with a width of 50 or 100 cm, to be used to harmonize a workshop set-up as end furnitures. The doors are equipped with self-closing latches and the internal shelves are fully adjustable in height.

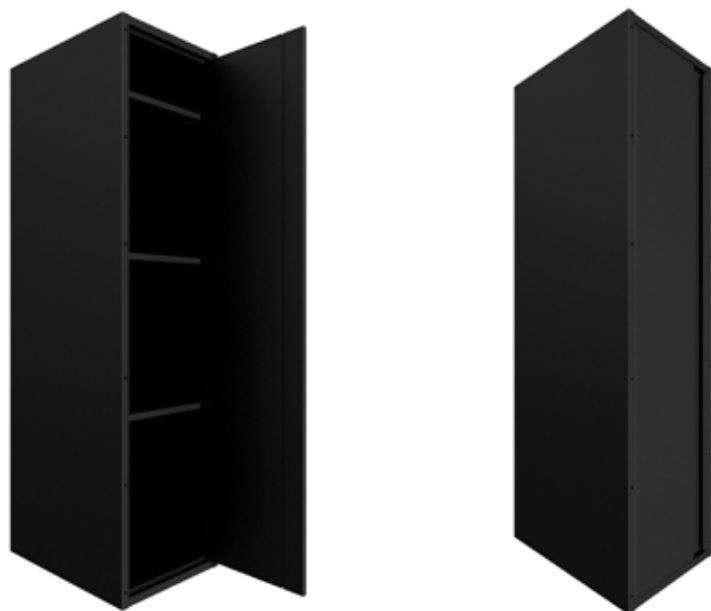

Codice / Code	MF-AR50
Dimensioni /Dimensions	2000x500z700 mm
Peso /Weight	90 kg

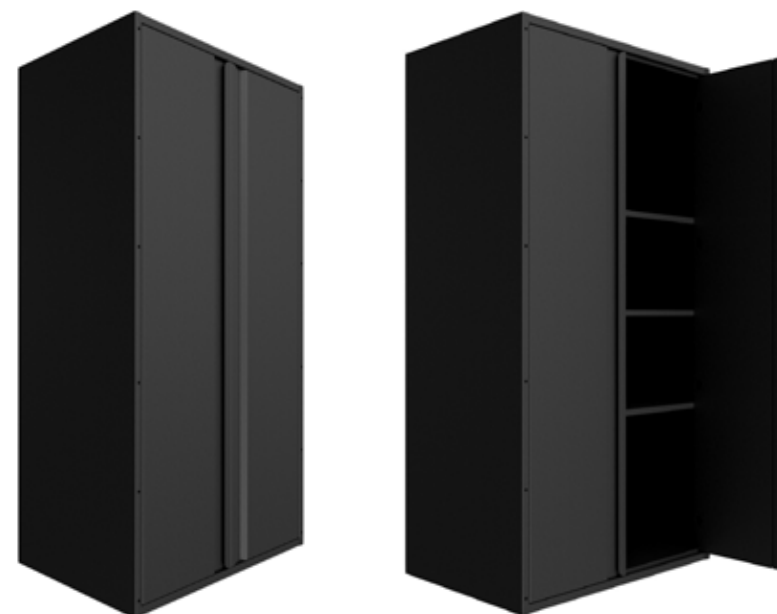


Codice / Code	MF-AR
Dimensioni /Dimensions	2000x1000z700 mm
Peso /Weight	180 kg



SERIE-100

Coperture in gomma antiolio

Oil resistant rubber covers



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-PG2000-01/03	1995x795x3mm
MF-PG2000-01	1995x795x6mm
MF-PG1620-01/03	1610x795x3mm
MF-PG1620-01	1610x795x6mm
MF-PG1000-01/03	995x795x3mm
MF-PG1000-01	995x795x6mm

Copertura in gomma antiolio per piano angolo

Oil resistant rubber cover for corner shelf



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-PGANG-01/03	895x895x3mm
MF-PGANG-01	895x895x6mm

Punto attrezzato con presa schuko, presa LAN e slot vuoto. Sistema Pop-Up.

Pop-up with german socket, lan socket and free slot.



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-BL/POP	120x142,5x5mm



Piano di lavoro e rinforzi completamente in acciaio inox disponibili per tutti i nostri banchi di lavoro.

Workable and reinforcers structures entirely made of stainless steel. Available for all our workbenches.



Codice / Code **MF-P-INOX**

Coperture sovrapponibili al piano di lavoro in acciaio inox disponibili per tutti i nostri banchi di lavoro.

Workable covers (to fit over the iron tabletop) made of stainless steel. Available for all our workbenches



Codice / Code **MF-C-INOX**

ATTREZZATURE - EQUIPMENTS

Griglia porta attrezzi

Wall tools grid



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-PA2000-01	2000x810x50mm
MF-PA1620-01	1620x810x50mm
MF-PA1000-01	1000x810x50mm

Armadio porta attrezzi con serranda di chiusura e serratura.


Tool tray wall top chest with panel and lock.



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-MA2000-01	2000x1000x20mm
MF-MA1620-01	1620x1000x20mm

Griglia di supporto per pensile ad angolo

Supporting wall grid for corner cupboard

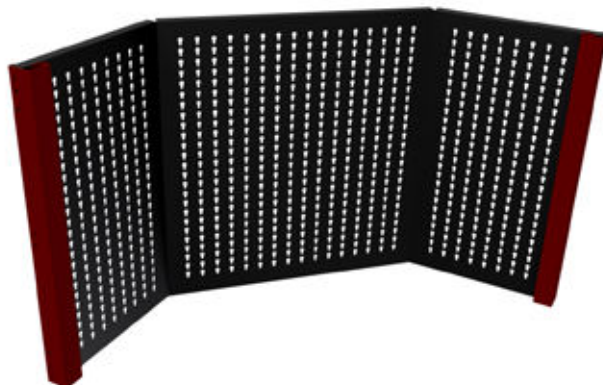

Codice / Code	MF-BL KGP/A
---------------	--------------------

Griglie per pensili

Grids for cupboards



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-BL KGP2000	2000x705x55mm
MF-BL KGP1620	1620x705x55mm
MF-BL KGP1000	1000x705x55mm

Pensili

Cupboards



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-BL M14	810x400x300mm
MF-BL M15	1000x400x300mm



Pensile ad angolo
Corner cupboard

Codice / Code
MF-BL M17

Led per pensili

Cupboards Led



Codice / Code	Lunghezza/Lenght
MF-BL LED800	800mm
MF-BL LED1000	1000mm

GANCI-HOOKS

Codice / Code

MF-GPPLAST-08

Ø30mm L=75mm

Pezzo Singolo / One piece



Codice / Code

MF-GPPLAST-03

Ø30mm L=25mm

Box 100pcs



Codice / Code

MF-VPTRASP-02

125x125x65 mm

Pezzo Singolo / One piece



Codice / Code

MF-GPPLAST-04

Ø5mm L=40mm

Box 100pcs



Codice / Code

MF-GPPLAST-02

Ø5mm L=55mm

Box 100pcs



Codice / Code

MF-VPTRASP-01

105x105x45 mm

Pezzo Singolo / One piece



Codice / Code

MF-GPPLAST-07

Ø5mm L=50mm H=45mm

Box 100pcs



Codice / Code

MF-GPPLAST-01

Ø5mm L=35mm

Box 200pcs



Codice / Code

MF-BPPUNTE-01

95x65x35 mm

Pezzo Singolo / One piece



Codice / Code

MF-GPPLAST-05

Ø5mm L=35mm

Occhiello /Eye hole Ø8mm

Box 100 pcs



Codice / Code

MF-GPPLAST-06

Ø5mm L=38xmm

Occhiello /Eye hole Ø14mm

Box 100 pcs



Codice Code	MF-GPMETAL01/P	MF-GPMETAL02/P	MF-GPMETAL03/P
Dimensioni Dimensions	Ø5mm L=100mm	Ø5mm L=150mm	Ø5mm L=200mm
Box pcs.	100	50	50

Parete divisoria attrezzata con pannello porta attrezzi a due facce e due ripiani. Montato su ruote girevoli.

*Double sided tool tray with shelves.
Mounted on pivoting castors*



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-PD2000-01	2000x1940x350 mm

Scaffale per pneumatici appositamente studiato per lo stoccaggio delle gomme per moto e scooters.

Tyres shelf specifically designed for the storage of motorcycle and mopeds tyres.



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-SF1500-01	1500x2350x350 mm

Carrello da officina con 3 ripiani

Workshop trolley with 3 shelves



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-CO670-01	670x875x370 mm

Carrello da officina con 3 ripiani largo

Wide workshop trolley with 3 shelves



Codice / Code	Dimensioni/Dimensions
MF-CO900-01	900x1100x650 mm

SET DI ATTREZZI PER CASSETTIERE M1-M2-CB

Set 142 pezzi chiavi a cricchetto

142pcs flank socket set



Codice / Code

214201

Misure / Sizes

1/4" - 3/8"

Set 12 pezzi pinze

12pcs pliers set



Codice / Code

601207

Set 23 pezzi martelli, pinze, scalpelli e lime

23pcs hammers, pliers, chisel, files set




Codice / Code

602302

Set 35 pezzi cacciaviti e brugole

35pcs screwdrivers

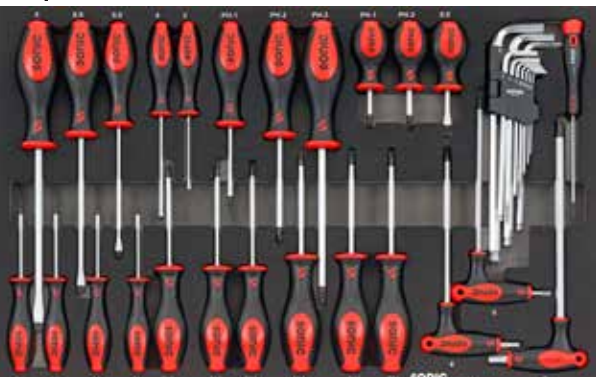

Codice / Code

603506

Set 93 pezzi chiavi a cricchetto SAE

93pcs SAE flank sockets set



Codice / Code

309301 v.02

Misure / Sizes

1/4" - 3/8" - 1/2"

Set 21 pezzi cacciaviti bussola/viti esagonali

21pcs socket screw/hex grip key



Codice / Code

602104

SET DI ATTREZZI PER CASSETTIERE M1-M2-CB


Set 31 pezzi chiavi SAE
31pcs SAE wrenches set



Codice / Code

603101

Set 18 pezzi chiavi a brugola
18pcs hex ball grip key set

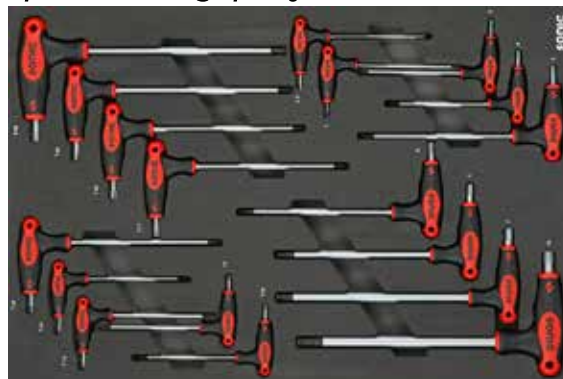

Codice / Code

601806

Misure/Sizes

2,2.5,3,4,5,6,7,8,10 mm

Set 50 pezzi combinati 1/2"
50pcs combination set 1/2"



Codice / Code

305002

Set 40 pezzi chiavi
40pcs wrenches set



Codice / Code

604002 v.2

Set 139 pezzi chiavi a cricchetto
139pcs bit socket set



Codice / Code

313902

Misure / Sizes

1/4" - 3/8" - 1/2"

Divisore in spugna
Foam spacer



Codice / Code

47612

M1-M2-CB DRAWERS MODULE SET OF TOOLS

Set 31 pezzi chiavi SAE
31pcs SAE wrenches set



Codice / Code

600625


Set 12 pezzi pinze
12pcs pliers set



Codice / Code

600825

Set 12 pezzi chiavi a cricchetto reversibile
12pcs reversible ratcheting wrench set

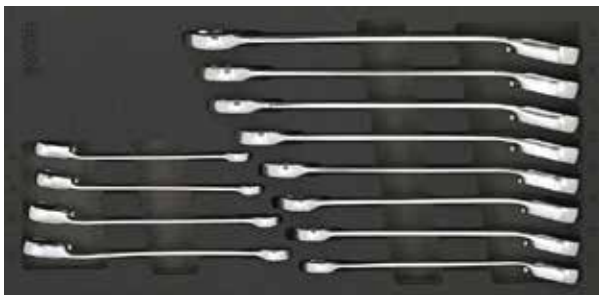


Codice / Code

601229

Misure/Sizes

8-19mm

Set 19 pezzi chiavi combinate SFS 1/3
19pcs combination wrench set SFS 1/3

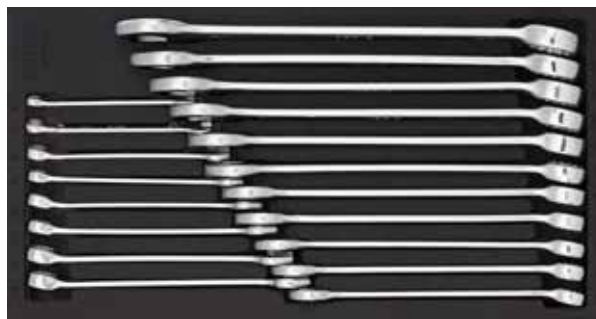

Codice / Code

601903

Misure/Sizes

6-24mm





RACING

MRA



MRF



Questi modelli possono essere composti da moduli e realizzati con colori a scelta del TEAM.

These models can be assembled and built with colors chosen by the TEAM

Alluminio Aluminium	
Codice / Code	MRA
Larghezza / Width	565 mm
Lunghezza / Length	1688 mm
Altezza / Height	900 mm
Peso / Weight	83 kg

Ferro Iron	
Codice / Code	MRF
Larghezza / Width	565 mm
Lunghezza / Length	1688 mm
Altezza / Height	900 mm
Peso / Weight	240 kg

Frutto della lunga collaborazione fra Bike-Lift Europe ed il Team GRESINI nasce l'MRA/MRF in alluminio o ferro, creato per ottimizzare gli interventi nel box e minimizzare i costi di trasporto nelle trasferte internazionali della MotoGP. Il modulo MRA ha un peso pari ad 1/3 di un modulo tradizionale, mantenendo le performances di robustezza e praticità necessarie ad un attrezzo a cui è richiesto ogni giorno di dimostrarsi professionale ed affidabile al 100%.

Created by the long cooperation between Bike-lift Europe and the GRESINI Team, the MRA/MRF in aluminium or iron version, has been developed to optimize the paddock operations and minimize the freight costs for the worldwide races of the MotoGP Championship. The MRA module weighs 1/3 of a traditional one but offers the same performances of strength and practical use required by a tool that has to prove every day to be 100% professional and reliable.

MRA-MXGP



Alluminio Aluminium	
Codice / Code	MRA-MXGP
Larghezza / Width	565 mm
Lunghezza / Length	1868 mm
Altezza / Height	900 mm
Peso / Weight	88 kg

Versione del modulo MRA con sportello M3 anziché con il pannello servizi.

MRA racing module version featuring M3 module instead the service panel

MRS-MOTO 3



L' MRS-MOTO3 è un altro dei numerosi prodotti sviluppati in collaborazione con il GRESINI Racing Team. Modulo dalle dimensioni più contenute rispetto ai precedenti, dal momento che deve posizionarsi ed essere operativo in spazi minori all'interno del paddock. Costruito in lamiera d'ferro è molto compatto e modulabile sia in termini di colorazione che di servizi al suo interno.

The MRS-MOTO3 is another of the many products developed with the GRESINI Racing Team. It is a module featuring smaller sizes in comparison with the previous models, because it has to be positioned and be operative in smaller areas inside the paddock. Built with iron plate it is very compact and can be modulable in terms of color and services inside it.

Ferro Iron	
Codice / Code	MRS-MOTO3
Larghezza / Width	565 mm
Lunghezza / Length	1258 mm
Altezza / Height	900 mm
Peso / Weight	138 kg

AL-BN



BL-TC/ALBN

OPTIONAL
Tappeto di protezione
OPTIONAL
Cover mat

AL-DK



Completamente personalizzabile
Fully customizable

Panca in alluminio pieghevole con rampa <i>Folding aluminium bench with ramp</i>	
Codice / Code	AL-BN
Larghezza / Width	600 mm
Lunghezza / Lenght	2000 mm
Altezza / Height	600 mm
Peso / Weight	25 kg

Scrivania da paddock in alluminio <i>Paddock desk in aluminium</i>	
Codice / Code	AL-DK
Larghezza / Width	700 mm
Lunghezza / Lenght	1500 mm
Altezza / Height	690 mm
Peso / Weight	25 kg

Scrivania da paddock interamente in alluminio.
Dotata di gambe pieghevoli per il trasporto.

Paddock desk fully made in aluminium.
Equipped with folding legs to avoid an easy transport.

AL-WT



Porta pneumatici da pitlane
Pitlane aluminium wheel trolley

Codice / Code	AL-WT
Larghezza / Width	550 mm
Lunghezza / Length	1400 mm
Altezza / Height	1480 mm

MF-SR



Sedia racing da paddock
Racing chair for paddock

Codice / Code	MF-SR
Peso / Weight	16 kg




Candelabri per pedane racing
Footpeg racing stand

Codice / Code	FPS-25 HIGH
Larghezza / Width	40 cm
Lunghezza / Lenght	20 cm
Altezza / Height	81 cm




Cavalletto posteriore MOTO 3
Rear stand for MOTO 3

Codice / Code	RS-MOTO3
Larghezza / Width	40 cm
Lunghezza / Lenght	20 cm
Altezza / Height	81 cm

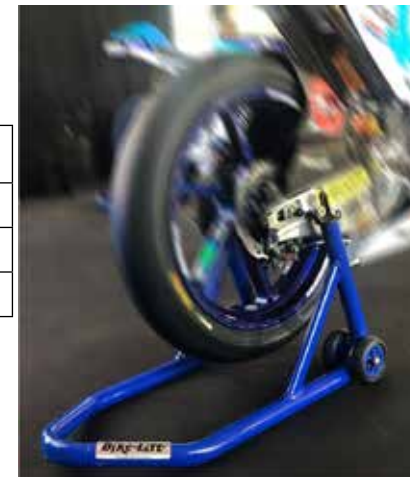

Cavalletto posteriore per telaio
KALEX moto 2 con adattatori
Rear stand for KALEX moto 2
frame with adapters

Codice / Code	RS-KALEX
Larghezza / Width	40 cm
Lunghezza / Lenght	20 cm
Altezza / Height	81 cm

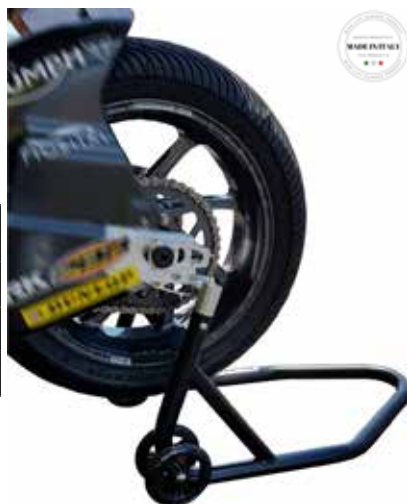

Supporto per trasporto e
stoccaggio motori con adattatori
universali

Support for the transport
and storage of engines,
with universal adapter pins
included.\

Codice / Code	SM-19
Larghezza / Width	40 cm
Lunghezza / Lenght	20 cm
Altezza / Height	81 cm





CAVALLETTI
STANDS



BLACK ICE

BI-RS



Black Ice cavalletto posteriore
Black Ice rear stand

Codice / Code	BI-RS
Larghezza / Width	52 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	37 cm
Peso / Weight	4 kg

BI-FS



Black Ice cavalletto anteriore
Black Ice front stand

Codice / Code	BI-FS
Larghezza / Width	41,5 cm
Lunghezza / Length	68 cm
Altezza / Height	34 cm
Peso / Weight	3,8 kg

Supporto in gomma *Rubber adapter*

Codice / Code	BI-SG
Larghezza Max / Max Width	33,5 cm
Larghezza Min / Min Width	27 cm



Supporto a forchetta *V-Shaped adapter*

Codice / Code	BI-SF
Larghezza Max / Max Width	36,5 cm
Larghezza Min / Min Width	29 cm



Patent design

Supporto a cono *Underfork adapter*

Codice / Code	BI-SC
Larghezza Max / Max Width	24 cm
Larghezza Min / Min Width	16 cm



Supporto a rullo pinze radiali *Radial calipers roller adapter*

Codice / Code	BI-SAP
Larghezza Max / Max Width	23,5 cm
Larghezza Min / Min Width	15,5 cm



Supporto in gomma piccolo *Small rubber adapter*

Codice / Code	BI-SGS
Larghezza Max / Max Width	23,5 cm
Larghezza Min / Min Width	15,5 cm



CAVALLETTI ANTERIORI

FS-10



Cavalletto anteriore regolabile
Adjustable front stand

Codice / Code	FS-10
Larghezza / Width	43 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	33 cm
Peso / Weight	3,7 kg

FS-9



Cavalletto anteriore fisso
Front stand

Codice / Code	FS-9
Larghezza / Width	35 cm
Lunghezza / Length	61 cm
Altezza / Height	32 cm
Peso / Weight	3 kg

Supporto in gomma
Rubber adapter

Codice / Code	SAG-10
Larghezza Max / Max Width	25 cm
Larghezza Min / Min Width	16 cm



Supporto a rullo per pinze radiali
Radial calipers rubber adapter

Codice / Code	SAP-10
Larghezza Max / Max Width	25,5 cm
Larghezza Min / Min Width	15,5 cm



Colori standard
Factory colors

Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Inserti rinforzati
Reinforced adapter head



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand



Supporto a cono
Underforked adapter

Codice / Code	SAC-10
Larghezza Max / Max Width	24,5 cm
Larghezza Min / Min Width	16 cm



Supporto a cono

Codice / Code	SAC-10/Y
Larghezza Max / Max Width	24,5 cm
Larghezza Min / Min Width	16 cm



Supporto a rullo
Roller adapter

Codice / Code	SAR-10
Larghezza Max / Max Width	24 cm
Larghezza Min / Min Width	15 cm



FRONT STANDS

FS-10/H



Cavalletto anteriore alto per pinze radiali con supporti SBG-P inclusi

High Front stand for radial calipers with SBG-P adapters includes

Codice / Code	FS-10/H
Larghezza / Width	43 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	33 cm
Peso / Weight	3,7 kg

FS-10/H-S



Cavalletto anteriore
Front stand

Codice / Code	FS-10/H-S
Larghezza / Width	43 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	33 cm
Peso / Weight	3,7 kg

Supporto a rullo piccolo
Small roller adapters

Codice / Code	SBG-P
Larghezza Max / Max Width	24,5 cm
Larghezza Min / Min Width	16 cm



Inserti rinforzati
Reinforced adapter head

Supporto a rullo per pinze radiali
Radial calipers rubber adapter

Codice / Code	SAP-10
Larghezza Max / Max Width	23,5 cm
Larghezza Min / Min Width	15,5 cm



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand



Colori standard
Factory colors



Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.

CAVALLETTI SOTTOCANOTTO

FS-11



Cavalletto anteriore regolabile Adjustable front stand

Codice / Code	FS-11
Larghezza / Width	48 cm
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza max / Max height	82 cm
Altezza min / Min height	65 cm
Peso / Weight	7,1 kg



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand



Colori standard
Factory colors

Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Il cavalletto FS-11 è disponibile in due versioni: con un perno singolo a scelta del cliente oppure con il kit completo di 7 perni.

I codici sono:

Perno Singolo FS-11 901030101800
Kit 7 Perna FS-11 901030101100

The FS-11 stand is available in two versions: one including a single pin chosen by the customer or in alternative one with the complete kit of 7 pins.

The codes are:

Single pin FS-11 901030101800
Kit 7 pins FS-11 901030101100

Perni Pins



ø27 ø23 ø20 ø18 ø17 ø15 ø13

OPTIONAL

Perno speciale per Ducati Panigale V4
Special pin for Ducati Panigale V4



ø28

FS-10/NEW



Cavalletto sottocanotto
Headstock stand

Codice / Code	FS-11/NEW
Larghezza / Width	37,5 cm
Lunghezza / Length	50 cm
Altezza max / Max Height	80 cm
Altezza min / Min Height	65 cm
Peso / Weight	11,7 kg



Perno universale conico

Universal cone pin



Piastra Ducati e MV
Agusta

Ducati and MV Agusta
plate



Colori standard
Factory colors



Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.

HEADSTOCK STANDS

FS-11/SPORT



Cavalletto sottocanotto
Headstock stand

Codice / Code	FS-11/SPORT
Larghezza / Width	37 cm
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza max / Max Height	81,5 cm
Altezza min / Min Height	65,5 cm
Peso / Weight	7 kg



Perno universale conico

Universal cone pin



Perno pivottante in nylon
per Ducati e MV Agusta

Pivoting nylon pin for
Ducati and MV Agusta

CAVALLETTI POSTERIORI

RS-17



Confezione con viti incluse
Packaging with screws includes

Nottolini in alluminio
Aluminium bobbins



Passo / Thread 1,25 - 1,50 mm


Codice / Code	M6	M8	M10
Rosso / Red	NA-M6/R	NA-M8/R	NA-M10/R
Blu / Blue	NA-M6/B	NA-M8/B	NA-M10/B
Nero / Black	NA-M6/N	NA-M8/N	NA-M10/N
Titanio / Titanium	NA-M6/T	NA-M8/T	NA-M10/T

Cavalletto posteriore regolabile
Rear adjustable stand

Codice / Code	RS-17
Larghezza / Width	54 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	34 cm
Peso / Weight	3,9 kg



Espositore 24 confezioni
24 boxes displayer



Colori standard
Factory colors



Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand



Inserti rinforzati
Reinforced adapter head

REAR STANDS

RS-17/L



Cavalletto posteriore basso

Low rear stand

Codice / Code	RS-17/L
Larghezza / Width	54 cm
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	31 cm
Peso / Weight	3,8 kg
Inclusi / Included	SAF-10

RS-17/XL



Cavalletto posteriore extra basso

Extra low rear stand

Codice / Code	RS-17/XL
Larghezza / Width	58 cm
Lunghezza / Length	70,5 cm
Altezza / Height	28,5 cm
Peso / Weight	3,7 kg
Inclusi / Included	SAF-10

Supporto a forchetta
V-shaped adapter

Codice / Code	SAF-10
Larghezza Max / Max Width	37 cm
Larghezza Min / Min Width	30 cm



Supporti in gomma
Rubber adapter

Codice / Code	SBG-10
Larghezza Max / Max Width	34,5 cm
Larghezza Min / Min Width	27,5 cm



Inserti rinforzati
Reinforced adapter head



Colori standard
Factory colors



Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand

CAVALLETTI MONOBRACCIO

RS-16



Cavalletto posteriore monobraccio
Single swing arm rear stand

Codice / Code	RS-16
Larghezza / Width	55 cm
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42,5 cm
Peso / Weight	5,6 kg



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand



Codice / Code	PMB-1200K
Modello / Model	BMW
ø	53 mm



Codice / Code	PMB-CB08-18
Modello / Model	HONDA CBR>2018
ø	18,1 mm



Codice / Code	PMD-01
Modello / Model	DUCATI
ø	21,8/25,9 mm



Codice / Code	PMH-01
Modello / Model	HONDA
ø	28,7 mm



Codice / Code	PMM-01
Modello / Model	MV AGUSTA
ø	42,5 mm



Codice / Code	PMD-98/40
Modello / Model	DUCATI
ø	40,5 mm



Colori standard
Factory colors



Codice / Code	PMG-V100
Modello / Model	GUZZI
ø	51 mm



Codice / Code	PMT-01
Modello / Model	TRIUMPH - KTM S.DUKE
ø	27,5 mm



Codice / Code	PMH-CB08
Modello / Model	HONDA 1000 CBR<2018
ø	28,25 mm

REAR SINGLE SWING ARM STANDS

RS-16/R



Cavalletto posteriore
monobraccio destro
Rear right single swing arm
stand

Codice / Code	RS-16/R
Larghezza / Width	55 cm
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42,5 cm
Peso / Weight	5,6 kg



Colori standard
Factory colors

Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand



Codice / Code	PMD-01/R
Modello / Model	DUCATI
ø	29,8 mm



Codice / Code	PMB-650
Modello / Model	BMW F650CS-F800-S/ST
ø	30 mm



Codice / Code	PMB-1200
Modello / Model	BMW R1200 GS
ø	51 mm



Codice / Code	PMB-1200K
Modello / Model	BMW
ø	53 mm

CAVALLETTI POSTERIORI

RS-18/F



Cavalletto posteriore fisso
Fixed rear stand

Codice / Code	RS-18/F
Larghezza / Width	41 cm
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza / Height	37,5 cm
Peso / Weight	3,9 kg
Supporti a forchetta V-shaped adapters	Inclusi Included

RS-18/G



Cavalletto posteriore fisso
Fixed rear stand

Codice / Code	RS-18/G
Larghezza / Width	41 cm
Lunghezza / Length	60 cm
Altezza / Height	31 cm
Peso / Weight	3,9 kg
Supporti in gomma Rubber adapters	Inclusi Included



Colori standard
Factory colors

Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand

REAR STANDS

RS-17/TB



Cavalletto posteriore Triumph
Bonneville
Triumph Bonneville rear stand

Codice / Code	RS-17/TB
Larghezza / Width	43 cm
Lunghezza / Lenght	62 cm
Altezza / Height	36,5 cm
Peso / Weight	2,8 kg



Colori standard
Factory colors

Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



RS-17/SCRAMBLER



Cavalletto posteriore Ducati Scrambler
Ducati Scrambler rear stand

Codice / Code	RS-17/SCRAMBLER
Larghezza / Width	55 cm
Lunghezza / Lenght	67 cm
Altezza / Height	30 cm
Peso / Weight	3,8 kg
Supporti Adapters	Inclusi Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand

CAVALLETTI POSTERIORI

RS-Q



Cavalletto per Quad

Triumph Bonneville rear stand

Codice / Code	RS-Q
Larghezza / Width	41 cm
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza / Height	37,5 cm
Peso / Weight	6,9 kg



Colori standard
Factory colors



Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.

RE-M



Cavalletto posteriore Easy Mover
Easy Mover rear stand

Codice / Code	RE-M
Larghezza / Width	64 cm
Lunghezza / Length	73 cm
Altezza / Height	32,5 cm
Peso / Weight	8,2 kg
Utilizzabile solo Available only with	SAF-10



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand

RS-S



Cavalletto posteriore per Scooter

Moped rear stand

Codice / Code	RS-S
Larghezza / Width	54 cm
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza / Height	33 cm
Peso / Weight	3,5 kg
Supporti Adapters	non inclusi not included



Colori standard

Factory colors

Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.

Protection pads that are also a mean to stabilize the stand

REAR STANDS



Codice / Code

RS-S-MI

Adattatore
Minarelli

Minarelli adapter



Codice / Code

RS-S-PEU

Adattatore
Peugeot

Peugeot adapter



Codice / Code

RS-S-PIA

Adattatore
Piaggio

Piaggio adapter

CENTER STAND

CS-24N



Cavalletto centrale Central stand

Codice / Code	CS-24N
Larghezza / Width	56 cm
Lunghezza / Length	48 cm
Altezza / Height	57 cm
Peso / Weight	5,2 kg



Codice / Code	CS-UP
Modello Model	Universale Universal



Codice / Code	CS-VFR
Modello Model	HONDA VFR 1200

Perni non inclusi
Pins not included



Colore standard
Factory color



Su richiesta del cliente, per lotti minimi di produzione, è possibile realizzare altri colori RAL sia per tubolare che per le ruote.

On customers' demand, for moq of production, is possible to customize stands and wheels with RAL colors.

PADDOCK STANDS

WP-400



Piattaforma di parcheggio
Wheel parking platform

Codice / Code	WP-400
Larghezza / Width	46,8 cm
Lunghezza / Length	51 cm
Altezza / Height	5,9 cm
Peso / Weight	8 kg
Portata / Max load	400 kg

SE-400



Estensione per cavalletto laterale
Extension for side stand

Codice / Code	SE-400
Larghezza / Width	14 cm
Lunghezza / Length	86,5 cm
Altezza / Height	6,5 cm
Peso / Weight	6 kg
Portata / Max load	400 kg

FPS-25



Cavalletto posteriore regolabile
per pedane racing
Footpegs' adjustable rear stand

Codice / Code	FPS-25
Larghezza / Width	40 cm
Lunghezza / Length	20 cm
Altezza max/Height max	43 cm
Altezza min/Height min	37 cm
Peso / Weight	3,7 kg

ERGAL STANDS

RS-17/E



Cavalletto posteriore in ergal
Ergal adjustable rear stand

Codice / Code	RS-17/E
Larghezza / Width	54 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	34 cm
Peso / Weight	2 kg



Supporti a forchetta - inclusi
V-shaped adapters - included

Larghezza Max / Max Width	37 cm
Larghezza Min / Min Width	30 cm



Inserti rinforzati
Reinforced adapter head



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand

FS-10/E



Cavalletto anteriore in ergal
Ergal adjustable front stand

Codice / Code	FS-10/E
Larghezza / Width	43 cm
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	33 cm
Peso / Weight	3,7 kg



Supporti a cono - inclusi
Underfork adapters - included

Larghezza Max / Max Width	24,5 cm
Larghezza Min / Min Width	16 cm



OFFROAD STANDS

PP/E

PP/E-R

KS-2012

SKS-2012


Cavalletto cross

Offroad stand

Codice / Code	PP/E
Larghezza / Width	24 cm
Lunghezza / Lenght	24 cm
Altezza / Height	43 cm
Portata / Max load	150 kg

PP/E-R rosso / red

Cavalletto per offroad

Offroad stand

Codice / Code	KS-2012
Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Lenght	28 cm
Altezza max / Height max	43,3 cm
Altezza max / Height max	31,5 cm
Portata / Max load	160 kg

Cavalletto per Motard

Motard stand

Codice / Code	SKS-2012
Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Lenght	28 cm
Altezza max / Height max	37,5 cm
Altezza max / Height max	25,7 cm
Portata / Max load	160 kg

Bike-Lift

FLUO & COLORED COLLECTION



84

Cavalletti
Stands



**ATTREZZATURE
PROFESSIONALI
PROFESSIONAL
EQUIPMENTS**

BIKE-21N



Smontagomme semiautomatico per motocicli, scooters, quad, go-karts e macchine da giardinaggio. E' ideale per utilizzatori che necessitano di un sistema di stallonatura tradizionale.

Il piatto auto-centrante permette di serrare cerchi da 6" a 24".

Le principali caratteristiche sono :

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta utensile.
- Piatto auto-centrante avente capacità da 6" a 24" grazie a 3 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza necessità di utensili.
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta con protezione.
- Torretta di montaggio con inserti in plastica per cerchi in lega

Semi-automatic tyres charger designed to mount and demount motorcycle, mopeds, ATV, Quads, Go-karts and turf vehicles. It is conceived for operators looking for a traditional bead breaking system.

The self-centering turntable locks rims from 6" to 24" with the standard adapters supplied.

The main features are:

- Proven and reliable semi-automatic swing arm configuration and manual locking system of the vertical working arm.
- Self-centering turntable with capacity from 6" to 24" performing 3 different clamping positions easily selectable without the use of extra tools.
- Traditional bead braking system equipped with a specific rim protection cover.
- Tool head supplied with plastic protection inserts for alloy rims.

Codice / Code	BIKE-21N/230V	BIKE-21N/380V
Potenza / Power	230V	380V
Aria / Air	08-10 bar	08-10 bar
Potenza motore / Engine power	0.75/1 Kw	0.75/1 Kw
Apertura griffe / Clamp range	6"-24"	6"-24"
Forza stallonatore / Bead breaker power	2500 kg	2500 kg
Apertura max stallonatore / Bead breaker max opening	310 mm	310 mm
Diametro max ruota / Wheel max diameter	960 mm	960 mm
Larghezza max ruota / Wheel max width	250 mm	250 mm
Velocità rotazione / Rotation speed	6 Rpm	6 Rpm
Peso / Weight	174 kg	174 kg
Dimensioni / Dimensions	1830x1060x1020 mm	1830x1060x1020 mm

Dotazione di serie	Standard Equipment
Torretta in ferro	Iron head
Torretta in teflon con attacco	Teflon head for motorcycle with fitting
Protezione stallonatore	Bead breaker protection
Griffe standard	Standard rim clamps
Griffe CKM	CKM rim clamps

BIKE-35N



Smontagomme automatico professionale per motocicli, scooters, quad, go-karts e macchine da giardinaggio.

E' ideale per utilizzatori che necessitano di un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto auto-centrante permette di serrare cerchi da 6" a 26".

Le principale caratteristiche sono:

- Palo verticale dotato di sistema recupero giochi a boccole coniche.
- Piatto auto-centrante a doppio senso di rotazione dotato di bielle curve per mantenere costante la forza di serraggio al variare del diametro del cerchio.
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta con protezione.
- Torretta di montaggio con inserti in plastica per cerchi in lega

Automatic professional tyre changer, designed to mount and demount motorcycle, mopeds, ATV, Quads, Go-karts and turf vehicles. It is conceived for operators looking for a traditional bead breaking system.

The self-centering turntable locks rims from 6" to 26" with the standard adapters supplied.

The main features are:

- Vertical post equipped with conic bushes to recover clearances which could appear after an intensive use of the machine.
- 2 ways rotation turntable clamping system which employs unique rod geometry to constant and even clamping power throughout all rim diameters.
- Traditional bead braking system equipped with a specific rim protection cover.
- Tool head supplied with plastic protection inserts for alloy rims.

Codice / Code	BIKE-35N/230V	BIKE-35N/380V
Potenza / Power	230V	380V
Aria / Air	08-10 bar	08-10 bar
Potenza motore / Engine power	0.75/1 Kw	0.75/1 Kw
Apertura griffe / Clamp range	6"-26"	6"-26"
Forza stallonatore / Bead breaker power	3000 kg	3000 kg
Apertura max stallonatore / Bead breaker max opening	330 mm	330 mm
Diametro max ruota / Wheel max diameter	1000 mm	1000 mm
Larghezza max ruota / Wheel max width	250 mm	250 mm
Velocità rotazione / Rotation speed	6 Rpm	6 Rpm
Peso / Weight	250 kg	250 kg
Dimensioni / Dimensions	1720x1100x930 mm	1720x1100x930 mm

Dotazione di serie	Standard Equipment
Torretta in ferro	Iron head
Torretta in teflon con attacco	Teflon head for motorcycle with fitting
Protezione stallonatore	Bead breaker protection
Griffe standard	Standard rim clamps
Griffe CKM	CKM rim clamps

BIKE-SM



INCLUSI / INCLUDED

ISTRUZIONI D'USO



HOW TO USE

Smontagomme manuale portatile

Manual portable tyre charger

Codice / Code	BIKE-SM
Diametro ruota / Wheel diameter	12"-21"
Peso / Weight	20 kg

Dotazione di serie Standard Equipment

Leva	Lever
Premi tallone	Bead Breaker
1 kg Sapone	Lubricant 1 kg

Smonta gomme manuale, completamente smontabile e quindi facilmente trasportabile sul tracciato di gara. Di facile utilizzo è in grado di stallonare qualsiasi tipo di pneumatico moto con diametri ruota da 12" a 21". Viene fornito con leva in acciaio, premi tallone e lubrificante da 1kg

Manual tyre changer, fully foldable for an easy carrying onto the race tracks. It is easy to use and it is able to break any type of motorcycle tyre with diameters from 12" up to 21". It is supplied with ssteel lever, brad breaker push and a 1kg jar of tyre lube.

ACCESSORIES

Flangia per utensile BL-221618
BL-221618 demount head flange

Codice / Code

DHF



Torretta in acciaio per scooter 8"
8" moped stainless steel demount head

Codice / Code

TRS



Corpo utensile in plastica
Plastic demount head

Codice / Code

CUP



Utensile in plastica
Plastic demount head

Codice / Code

BL-221618



Utensile in plastica con attacco rapido
Plastic demount head with fast-lock fitting

Codice / Code

UPA



Set 5 inserti in plastica per torretta 2K
2K demount head 5pcs kit plastic inserts

Codice / Code

IP1-2K



Torretta in acciaio 13"-23"
13"-23" stainless steel demount head

Codice / Code

MC-98



Set 5 inserti in plastica per torretta 2K
2K demount head 5pcs kit plastic inserts

Codice / Code

IP2-2K



Kit 4 pezzi griffe bloccaggio
4pcs kit rim clamps

Codice / Code

CKM



Kit 4 protezioni in plastica per griffe
4pcs kit rim clamps plastic protections

Codice / Code

GKS



Kit 4 griffe ruote da cross 5"-25"
4pcs kit off-road clamps 5"-25"

Codice / Code

UCA



Kit 4 griffe bloccaggio ruote ATV
4pcs kit ATV tyres locking clamps

Codice / Code

ATV



ACCESSORI

Kit 6 protezioni in
plastica stallonatrice
6pcs bead breaker
plastic protection kit



Codice / Code

PPM

Kit 4pz adattatori bloccaggio ruote kart
4pcs kit kart wheels locking
adapters kit



Codice / Code

KIT GK

Lubrificante 1kg
1kg lubricant
grease



Codice / Code

BL-TL

Protezione cerchioni
Rim protectors



Codice / Code

KA-7023

Monta valvole pneumatici
Revolving nozzle



Codice / Code

BL-51548

Smonta valvole pneumatici
Stubby valve core remover



Codice / Code

BL-4980


Rimuovi piombi in plastica
Rim weight remover



Codice / Code

WR-27

Leva con protezione
Lever with protection



Codice / Code

BL-4330

Set 3 leve in acciaio professionali
3pcs professional kit iron tyre levers

Codice / Code

BL-4540



Pinza rimuovi
piombi

Wheel weight
balance pliers

Codice / Code

BL-4474001




Confezione da 50 strisce da 45gr cadauna
Package of 50 stripes 45gr each



Codice / Code	Colore / Color
BL-PSC-A	Arancio/Orange
BL-PSC-B	Blu/Blue
BL-PSC-C	Cromo/Chrome
BL-PSC-G	Grigio/Grey
BL-PSC-N	Nero/Black
BL-PSC-O	Oro/Gold
BL-PSC-R	Rosso/Red
BL-PSC-V	Verde/Green
BL-PSC-W	Bianco/White

Pistola ad impulsi

Power impact gun

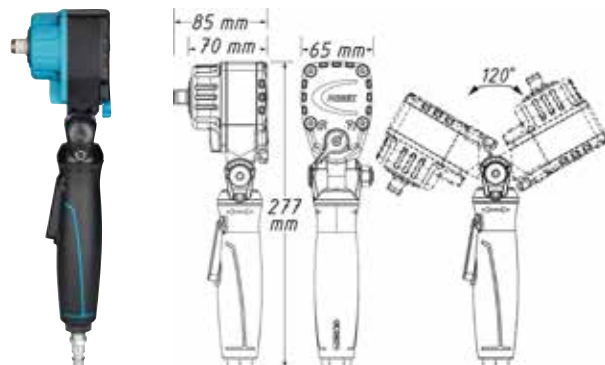

Codice / Code	BL-11261790
Coppia di serraggio Tightening torque	500 Nm
Coppia raccomandata Recommended torque	450 Nm
Impulsi/Pulses	8000/min
Ingresso aria/Air inlet	1/4"
Vibrazioni a vuoto Idle vibrations	4,9 m/s ²
Rumorosità a vuoto/Idle noise	90,1 dB(A)
Peso/Weight	1,3 kg

Set 5 chiavi 1/2" per pistola ad impulsi 5pcs power impact socket set 1/2"



Codice / Code	Misure / Sizes
BL-300507	15-17-19-21-22 mm

Manometro di gonfiaggio pneumatici analogica

Analogic tyre pressure gauge manometer

Codice / Code

BL-11399400



Manometro di gonfiaggio pneumatici digitale

Digital tyre pressure gauge manometer

Codice / Code

BL-11399800



ACCESSORIES

Pistola di soffiaggio regolabile

Air blow gun adjustable



Codice / Code

BL-KPA430

Pistola di soffiaggio

Air blow gun



Codice / Code

BL-KPA030/12

BIKE-62N



Equilibratrice elettronica con programmi distinti per moto e quad.

Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico, quindi con risultati più precisi. Sulla base sono predisposti dei supporti per ruote per poter rendere trasportabile la macchina, rendendola ideale per il servizio mobile. Per agevolare questo tipo di servizio la macchina può essere alimentata anche a 12-24V tramite l'apposito alimentatore fornito con presa per accendisigari auto. La macchina viene fornita con un corredo accessori completo per la messa in opera immediata e senza necessità di ulteriori accessori. Le caratteristiche principali sono :

- Lancio manuale della ruota.
- Acquisizione manuale dei dati geometrici della ruota.
- Freno di stazionamento a pedale.
- Calibrazione gruppo flangia senza il relativo gruppo meccanico.
- 2 programmi di bilanciatura ruote (statico e dinamico).
- Programma divisione pesi.
- Programma pesi nascosti

Electronic wheel balancer featuring two separate balancing

programs for motorcycles and quads. It has the unique feature of calibrating the single motorbike flange without its mechanical

group, thus assuring a more accurate results. The base is provided of dedicated feet to which connect casters and so making the machine

movable and ideal for a mobile service. To allow this service the machine can work with 12-24V with the use of a specific cable supply included in the accessories that can be plug into the car lighter socket.

The machine is supplied with a comprehensive set of accessories for its immediate operativity, without the need of extra tools.

The main features are:

- *Hand spin of the wheel.*
- *Manual acquisition of the geometric wheel data.*
- *Mechanical pedal brake.*
- *Flange calibration without the motorbike mechanical group.*
- *2 balancing programs (static and dynamic).*
- *Split weight program.*
- *Hidden weight program*

Codice / Code	BIKE-62N
Potenza / Power	230V
Peso max ruota / Max wheel weight	70 kg
Diametro max ruota / Wheel max diameter	1120 mm
Larghezza cerchio / Rim width	590 mm
Diametro cerchio impostabile / Settable rim diameter	8"-35"
Precisione squilibrio / Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura / Balancing speed	5,5 sec
Velocità rotazione / Rotation speed	<100 Rpm
Peso / Weight	80 kg
Dimensioni / Dimensions	1250x420x1050 mm

Dotazione di serie

Standard Equipment



BENCH MOTO MEC



Equilibratrice elettronica da banco

Electronic workbench
wheel balancer

Le dimensioni estremamente ridotte la rendono la soluzione ideale per chi ha esigenze di spazio ma non solo.

The BENCH MOTO MEC is the ideal solution for working areas with reduced space, but not only. It is also the best choice for racetracks or for a mobile service, wherever may be necessary to use the wheel balancer in different places.

È infatti la giusta scelta per l'uso in pista o per il servizio mobile, dove sia necessario spostare ed utilizzare l'equilibratrice in posti diversi.



Codice / Code	BIKE-MOTO-MEC
Potenza / Power	220V / 12V
Peso max ruota / Max wheel weight	50 kg
Diametro max ruota / Wheel max diameter	890 mm
Larghezza cerchio / Rim width	500 mm
Diametro cerchio impostabile / Settable rim diameter	8"-35"
Precisione squilibrio / Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura / Balancing speed	5,5 sec
Velocità rotazione / Rotation speed	80 Rpm
Peso / Weight	40 kg
Dimensioni / Dimensions	360x360 mm

Dotazione di serie

Standard Equipment



ACCESSORI



Codice / Code	A-141
Modello / Model	BMW
Ø Perno / Pin	14 mm



Codice / Code	A-191
Modello / Model	Harley Davidson
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-192
Modello / Model	Suzuki
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-199
Modello / Model	Ducati/Triumph
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-193
Modello / Model	Aprilia - Bmw - Yamaha
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-194
Modello / Model	Harley Davidson V-Road
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-195
Modello / Model	Centraggio 25mm Centering 25mm
Ø Perno / Pin	19 mm

Bloccaggio rapido perno
Quick lock for pin



Codice / Code	Ø Perno / Pin
BR-14	14 mm
BR-19	19 mm



Codice / Code	A-196
Modello / Model	Centraggio 35mm Centering 35mm
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-197
Modello / Model	Honda 650-GL1800
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	A-198
Modello / Model	MV Agusta
Ø Perno / Pin	19 mm



Codice / Code	Ø Perno / Pin
PB14-B62	14 mm
PB19-B62	19 mm

BL-124-00

Bilanciatrice Statica

Bilanciatrice statica completa di tutti gli accessori necessari al bilanciamento e centraggio dei cerchi della maggioranza dei modelli moto e scooters. E' fornita di asta in acciaio di 12mm di diametro con coni per ruote da 10" a 21", ruotante su cuscinetti a sfera in acciaio. Perni regolabili a punta conica da 16mm a 30mm ed asta per il centraggio dei cerchi a raggi con check-point a 90°. Fornita anche di livella a bolla incorporata. Fornita in scatola di montaggio

Static wheel balancer

Static balancer supplied with all necessary tools for the balancing and centering of the rims of almost all models of motor-cycles and mopeds. It is supplied with a steel shaft bar of 12mm diameter with cones for wheels from 10" up to 21", spinning on stainless steel ball bearings, tapered cone axle stoppers from 16 up to 30mm and rim centering bar at 90°. It is equipped with a level-eye. Supplied in assembling kit box.



Bilanciatrice statica Static Wheel Balancer

Codice / Code	BL-124-00
Diametro ruota / Wheel diameter	12"-21"
Peso / Weight	10 kg

B-35/N



Bilanciatrice statica Static Wheel Balancer

Codice / Code	B-35N
Diametro ruota / Wheel diameter	12"-21"
Peso / Weight	10 kg



Bilanciatrice Statica

Bilanciatrice statica utilizzabile su tutte le ruote fino a 21".

Progettata per ottimizzare la logistica delle spedizioni, per facilitare il montaggio e per migliorare l'estetica ed il design, nonché completarne la funzionalità con nuovi accessori.

Veloce da montare, meno ingombrante e più leggera, la B-35N offre tutte le funzionalità necessarie nell'ambito della bilanciatura.

Fornita con asta in acciaio da 12mm e coppia di coni con diametro massimo da 40mm.

Fornita in scatola di montaggio.

Monta valvole pneumatici Revolving nozzle



Codice / Code

BS-R

Static wheel balancer

Static balancer applicable on all kind of wheels till 21". Designed to obtain a better logistic size to have an easier assembling procedure, to achieve a better design and complete the functionality with new accessories.

Quick to assemble, reduced dimensions and lighter in weight, it offers all the necessary functionalities when working on wheel balancing.

Supplied with a 12mm stainless steel shaft bar and a pair of cones with maximum diameter of 40mm. Supplied in assembling kit box

ACCESSORI

Kit 3 coni componibili e due dadi di fermo che permette di lavorare su tutti i cerchi moto e scooter

3pcs cones and 2pcs nuts kit for operating on all the motorcycles and mopeds rims



Codice / Code	B-AU
---------------	-------------



Codice / Code	B-A00
---------------	--------------

Modello Model	Standard
------------------	----------

Ø Perno / Pin	12 mm
---------------	-------



Codice / Code	B-A01
---------------	--------------

Modello Model	Monobraccio
------------------	-------------



Codice / Code	B-A02
---------------	--------------

Modello Model	BMW
------------------	-----



Codice / Code	B-A03
---------------	--------------

Modello Model	Maxi Scooter
------------------	--------------

Ø Perno / Pin	10 mm
---------------	-------



Codice / Code	B-A04
---------------	--------------

Modello Model	Piaggio X9
------------------	------------



Codice / Code	B-A05
---------------	--------------

Modello Model	BMW > 2006
------------------	------------



Codice / Code	BL-124-01
---------------	------------------

Modello Model	BMW 1200
------------------	----------

ENGINE STAND



Supporto motore con ruote
Engine stand with casters

Codice / Code	ES-06
Portata massima / Max load	200 kg
Dimensioni / Dimensions	500x700x1200 mm
Peso / Weight	25 kg

Flangia per motori Ducati
Ducati engine's flange

Codice / Code

ES-06/DUC




Flangia per motori maxi scooter
Maxi scooters' engine flange

Codice / Code

ES-06/AS



SA-07

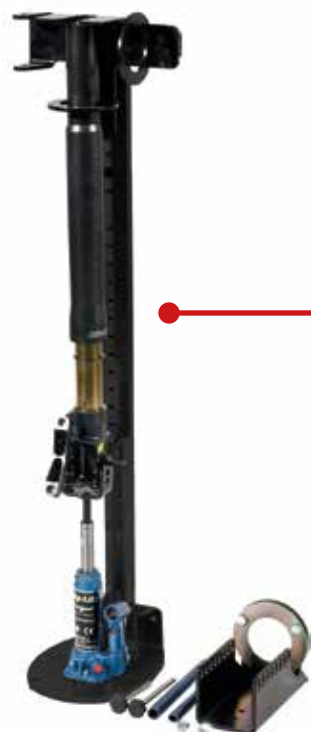

Smonta ammortizzatori
Shock absorber disassembler

Codice / Code	SA-07
Dimensioni / Dimensions	250x250x1000 mm
Peso / Weight	20 kg

Dotazione Standard
Standard Equipment



Diametro Diameter	mm
Ø	45
Ø	47
Ø	50
Ø	53
Ø	56
Ø	59
Ø	62
Ø	66
Ø	68
Ø	71
Ø	75
Ø	77
Ø	80
Ø	83
Ø	87

PSB-20



Pressa idraulica 20 ton
20 tonne hydraulic press

Codice / Code	PSB-20
Corsa cilindro / Stroke	260 mm
Dimensioni interna / Internal dim.	500 mm
Dimensioni / Dimensions	1700X850 mm
Peso / Weight	150 kg

PARTS WASHER

5904



Vasca lavapezzi da 138lt

138lt stationary parts washer

Codice / Code	5904
Alimentazione / Voltage	230V
Potenza / Power	60W
Pressione massima / Max Pressure	0.5 bar
RPM	2800
Protezione / Protection	IP 54
Capacità totale / Basin total cap.	138 lt
Capacità utile / Working capacity	62 lt
Dimensioni / Dimensions	500x700x1120 mm
Peso / Weight	53 kg

5953



Vasca lavapezzi mobile 60lt

60lt movable parts washer

Codice / Code	5953
Alimentazione / Air supply	4 bar
Pressione massima / Max pressure	4 bar
Capacità totale / Basin total cap.	60 lt
Dimensioni / Dimensions	560x700x810 mm
Peso / Weight	36 kg

ATTREZZATURE - EQUIPMENTS



Cavo aria con tubo in PU	Air hose with PU tube
Codice / Code	AM80/8
Lunghezza cavo Hose length	10 mt
Codice / Code	AM85/8
Lunghezza cavo Hose length	15 mt



Cavo elettrico con protezione anti-riscaldamento	Electric cable with over-heat protection
Codice / Code	AM40/315
Ø	2mm
Cavo /Hose	3Gx1,5mm
Lunghezza cavo Hose length	15 mt + 1 mt



Contenitore batterie esauste Waste accumulator tank	
Codice / Code	BT-300
Capacità /capacity	297Lt/300kg
Dim. int / Int. dim	940x640x500mm
Dimensioni /Dim.	1000x700x650mm



Recuperatore olio Oil drainer recover	
Codice / Code	3183
Capacità /capacity	10lt
Capacità recupero Recovery capacity	65lt
Pressione Pressure	0,5 bar
Altezza massima Max height	1400 mm
Dimensioni Dimensions	430x570x1200 mm
Peso/Weight	30 kg

Contenitore olio usato Waste oil tank	
Codice / Code	EXOIL-300
Capacità /capacity	300 lt
Altezza/Height	1080 mm
Ø	820 mm
Codice / Code	EXOIL-500
Capacità /capacity	500 lt
Altezza/Height	1240 mm
Ø	960 mm



Base di contenimento Spill containment base	
Codice / Code	8524/SE
Dimensioni /Dim.	920x830x340mm
Peso/Weight	29 kg



Base di contenimento per 2 fusti
2 drums spill containment base

Codice / Code **8532/E**

Dimensioni
Dimensions 1350x830x340 mm

Peso / Weight 35 kg

Tanica olio esausto 10lt

10lt waste oil tank



Codice / Code **ECO-T10**

Capacità /capacity 10lt

Dimensioni
Dimensions 570x320x130 mm

Vasca olio esausto trasportabile
con ruote

36lt waste oil tank with wheels



36L



Codice / Code **ECO-T36**

Capacità /capacity 36lt

Dimensioni
Dimensions 570x370x280 mm

Tanica olio esausto 12lt

12lt waste oil tank



Codice / Code **ECO-T12**

Capacità /capacity 12lt

Dimensioni
Dimensions 570x370x135 mm

RAMP-4000



Codice / Code	RAMP-4000
Capacità /capacity	340 kg
Lunghezza/Length	2400 mm
Larghezza/Width	280 mm
Altezza bordo Edge height	50 mm
Peso/Weight	7 kg

Disponibile anche in versione colorata da abbinare al colore del proprio veicolo.

Colored version on demand to match the color of your own vehicle.



Cinghia di sicurezza
Tie-down strap

Codice / Code	TD-1B
Lunghezza/Length	1800 mm
Tenuta/Strength	500 kg



Cinghia di sicurezza
Tie-down strap

Codice / Code	R-1B
Lunghezza/Length	3600 mm
Tenuta/Strength	500 kg

MORSE PER FURGONI e TRAILER - WHEEL CLAMPS



Cinghia a cricchetto
Ratchet tie-down

Codice / Code	RTD-6
Lunghezza/Length	1800 mm
Tenuta/Strength	700 kg



Regolabile
Fully adjustable

Codice / Code	W-42
Azionamento/Action	Automatic
Apertura/Opening range	12"-21"
Dimensioni/Dimensions	360x610x405 mm
Peso/Weight	12 kg



Codice / Code	W-36 F
Azionamento/Action	Automatic
Lunghezza/Length	690 mm
Altezza/Height	430 mm
Peso/Weight	14 kg



Codice / Code	W-38 C
Azionamento/Action	Automatic
Lunghezza/Length	670 mm
Altezza/Height	430 mm
Peso/Weight	8 kg



Codice / Code	W-28 F
Azionamento/Action	Automatic
Apertura/Opening range	51-143 mm
Peso/Weight	10 kg



Codice / Code	W-29 EB
Azionamento/Action	Automatic
Apertura/Opening range	51-143 mm
Peso/Weight	10 kg


ATTREZZI
PROFESSIONALI
PROFESSIONAL TOOLS



Morsa professionale
120mm in acciaio
forgiato

120mm forged steel
professional vice

Codice / Code	BL-3372120
Apertura max/Max opening	150 mm
Lunghezza/Length	65 mm
Altezza/Height	156 mm
Peso/Weight	9 kg



Morsa in acciaio
125mm

125mm steel vice

Codice / Code	BL-33700125
Apertura max/Max opening	125 mm
Piano incudine/Anvil plane	100x80 mm
Peso/Weight	10,5 kg



Morsa universale
portatile

Universal portable
vice

Codice / Code
BL-3620



Protezioni magnetiche per
morsa banco

Magnetic soft jaws for
bench vice

Codice / Code
BL-33714128



Vaschetta magnetica
rettangolare

Rectangular magnetic tray

Codice / Code
BL-56332



Vaschetta magnetica
rettangolare

Rectangular magnetic tray

Codice / Code
BL-56332



Vaschetta magnetica
tonda Ø150 mm

Magnetic tray Ø150
mm

Codice / Code
BL-72805



Guanti premium nitrilico
Resistenza eccezionale,
spessorato e puntinato
Premium nitrile gloves
Exceptional resistance,
thickened and dotted

Codice / Code

BL-30025003

TAGLIE/SIZE
S-M-L-XL-XXL



Lampada a led ricaricabile
con 3 testine intercambiabili

Professional recharging led
lamp with 3 different heads

Codice / Code

BL-KB400

Version	Torcia Torque	Led	Testa snodata Pivoting head
Angolo luce Light Edge	10°-80°	120°	20°-60°
Potenza/Power	3W	3W	3W
Flusso luminoso Lighting Power	250Lm	290Lm	90Lm
Autonomia Charging	2h	2h	2,5h



Faretto led con magnete
Potenza 12W
Flusso luminoso 1500Lm
Led lamp with magnet
Power 12W
Lightning power 1500Lm

Codice / Code

BL-KFL210



Kit pinza per crimpare

Crimping plier kit

Codice / Code

BL-813001



Kit 160 pezzi connettori per
cavi elettrici

160pcs insulated crimp
terminal assortment

Codice / Code

BL-4822333



Pistola a caldo con
display digitale
50°-650°

Heat gun with
digital display
50°-650°

Codice / Code

BL-832002



Spelafili automatico
0,5-4mm

Automatic wire
stripper 0,5-4mm

Codice / Code

BL-4471180



Kit 127 pezzi guaine
termorestringenti

127pcs shrwking hose
assortment

Codice / Code

BL-4822302



Set metrico maschi
e filiere 110pezzi

110pcs combination
top and die set

Codice / Code

BL-82006



Kit 5 pezzi
estrattore viti
spezzate

5pcs broken screw
extractor set
3-6/6-8/8-11/11-14/14-18

Codice / Code

BL-45856



Multichiave per
asse ruote 3/8"
3/8" spindle tool

H17-H19-H22-H24

Codice / Code

BL-1642



Assortimento
inserti filettati:
M5x08, M6x1,
M8x,25, M10x1,5,
M12x1,75

Thread inserts set:
M5x08, M6x1,
M8x,25, M10x1,5,
M12x1,75

Codice / Code

BL-7998 8512



Contafiletti a 20 lame

20 blades metric screw
pitch gauge

Codice / Code

BL-45458



Multichiave in
alluminio per asse
ruote 3/8"

3/8" aluminium
spindle tool

H17-H19-H22-H24

Codice / Code

BL-1622



Set filetti metrici di
ricambio 12 pezzi
Metric thread insert
refill set 12pcs

21706 M5x08
21708 M6x1
21709 M8x,25
21710 M10x1,5
21711 M12x1,75

Codice / Code

BL-217...



Spessimetro
combinato
0.03-1mm

0.001-0.040 inches
feeler gauge dual
reading

Codice / Code

BL-19613



Chiave a bussola
poligonale per
ruota posteriore
Ducati

3/4" 12pts flank
socket for Ducati
rear wheel

Codice / Code

BL-24955



Kit installazione
guarnizioni forcelle

*Fork gasket
installation set*
35/36-39-41-43-45-
46/47-48-49/50-54

Codice / Code

BL-3650



Utensile
installazione
cuscinetti sterzo
*Steering bearings
installation tool set*
3x42 1x46 1x38 1x36
1x32

Codice / Code

BL-0340



Set estrattori
cuscinetti interni

*Engine bearing
puller set*
MM: 8-10-12-15-17-20-
25-30

Codice / Code

BL-0430



Strumento misurazione
livello olio forcelle

*Fork oil lever measuring
instrument*

Codice / Code

BL-3815



Utensile rimozione
cuscinetti sterzo 39-57 mm

*Head cup for steering
bearings 1.1-32"-1.17/32"*

Codice / Code

BL-0330



Kit montaggio
cuscinetti

*Bearing race and
seal driver set*
mm: 40-45-50-59-63-
65

Codice / Code

BL-7222912



Utensile montaggio
cuscinetti radiali

Race setting tool set

Codice / Code

BL-0310



Utensile rimozione
cuscinetti sterzo 26-39 mm

*Head cup for steering
bearings 1.17/32" 2.1/1/4"*

Codice / Code

BL-0320



Set 30 pezzi chiavi
per filtri olio
Ø65>108mm

*30pcs oil filter
wrenches set*
Ø65>108mm

Codice / Code

BL-6141691



Kit universale
smagliatura,
rivettatura catena

*Universal heavy
duty chain tool kit*

Codice / Code

BL-7226152



Giraviti angolare per
carburatore

Angle driver for carburetor

Codice / Code

BL-6210



Attrezzo
regolazione valvole
*Tapper adjustment
driver set*

8mm - 1/8" - 9mm
10mm

Codice / Code

BL-7220544



Kit 11 pezzi chiave di
bloccaggio universale

11pcs kit universal holder

Codice / Code

BL-7224744



Estrattore per
volano

Flywheel puller

M14x1.5R - M16x1.5R
M18x1.5R - M24x1.5R
M10x1.25R - M27x1.0L

Codice / Code

BL-2768



Disco graduato
fasatura motori
Ducati

*Timing degree
gauge for Ducati
engines*

Codice / Code

BL-5925



Spazzola pulisci
catena

*Motorcycle chain
brush*

Codice / Code

BL-1370



Blocca volano e pulegge

Flywheel holder

Codice / Code

BL-2210



Utensile
separazione
pistoncini

Disc brake adjuster

Codice / Code

BL-30826



Chiave a settore
regolabile

*Adjustable hook
wrench
25-70 mm*

Codice / Code


BL-1630



Uncino per
trazionamento
molle
Spring hook tool

Codice / Code

088-021

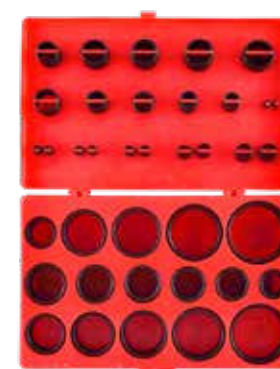

Assortimento o-ring
metrici 419 pezzi

*419pcs o-ring
assortment*

3.00x1,5 mm >
50x3,5 mm

Codice / Code

BL-56345




Pinza torcifilo
acciaio

*Lock wire twisting
plier
9"*

Codice / Code

BL-4020

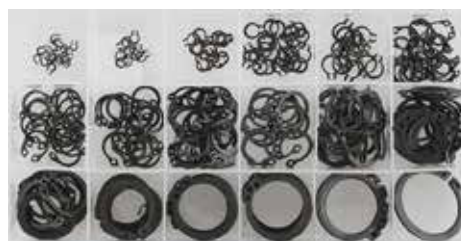

Assortimento anelli elastici
285 pezzi

285pcs circlip assortment

Codice / Code

BL-56379



Assortimento coppiglie
555 pezzi

*555pcs splin pin
assortment*

Codice / Code

BL-56375



Filo inossidabile in
bobina da 450gr.

*450gr. look wire
spools*

Codice / Code

BL-4030

BL-4035

mm

0,6

0,8



Assortimento anelli elastici
(seeger) 300 pezzi

*300pcs external circlip
assortment*

Codice / Code

BL-63941



Calibro digitale doppia
misurazione

*Stainless steel digital
caliper dual reading*

Codice / Code

BL-52427



Attrezzo spurgo olio
freni professionale

*Professional brake
bleeder set*

Codice / Code

BL-7223530



Caraffe tubo
flessibile, scala
metrica e US
*Flexible spout jug
metric ad US scale*

Codice / Code	Lt
BL-43963	1
BL-43964	2
BL-43965	5



Specchietto per ispezioni
telescopico

*Telescopic inspection
mirror*

Codice / Code

BL-482011



Serbatoio ausiliario
per motori a
iniezione 3,6lt

*3,6lt auxiliary fuel
tank for injection
engines*

Codice / Code

BL-7224777



Imbuto in PVC con tubo
flessibile Ø180mm

*Ø180mm PVC flexible
funnel*

Codice / Code

BL-56141



Magnete flessibile 400mm

*Flexible magnet pick-up
400mm*

Codice / Code

BL-4820207



Serbatoio ausiliario
benzina 1lt

*1lt auxiliary fuel
bottle*

Codice / Code

BL-7223068



A large rectangular area with a thick red border, containing seven horizontal black lines for writing.



Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alle tonalità reali dei prodotti. I disegni sono indicative alle informazioni ed illustrano l'impiego dei prodotti.

Bike-Lift Europe Srl si riserva la possibilità di cambiare, modificare od eliminare prodotti da questo catalogo senza preavviso.

© 2023-2024 Bike-Lift Europe Srl.

Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi forma di riproduzione anche parziale.

The color pictures are merely indicative and may not match the exact product color or true tone.

The designs refers to the information and explain the use of the products.

Bike-Lift Europe Srl reserves the right to change, modify or eliminate products in this catalogue without prior notice.

© **2023-2024 Bike-Lift Europe Srl.**

All rights reserved. The reproduction even partial is forbidden.





Via Don Milani, 40/42 Sanguinaro di Fontanellato (PR) Italy | Tel. +39.0521.827091 - Fax. 0521.827064
info@bikelifteurope.it - www.bikelifteurope.it